

Montagehandleiding gordijnen

Volg deze handleiding stap voor stap voor een mooi en stevig resultaat.

Geplooid gordijn — gordijnrail

Een geplooid gordijn wordt opgehangen aan een gordijnrail met runners (glijders). De plooi geeft het gordijn zijn kenmerkende golvende val.

Benodigdheden

- Potlood
- Meetlint
- Waterpas
- Boor met steenboor
- Schroevendraaier of accuschroefmachine

Montage

Stap 1: Bepaal de bevestigingspunten

Leg de rail op de grond en bepaal waar de steunen komen. Bereken zo waar de steunen op het plafond komen. Teken met een potlood de plekken waar de steunen komen:

- Op ongeveer 10 centimeter van beide uiteinden van de rail
- Tussenliggende beugels om de 60 cm, voor voldoende stevigheid

Stap 2: Boor de gaten

Boor op de gemarkeerde plekken gaten met de juiste boordiameter. Druk de pluggen stevig aan tot ze vlak met het plafond zitten.

Stap 3: Bevestig de rail

De gordijnrail plaats je met steunen aan het plafond. Door elke steun met een schroevendraaier of accuschroefmachine vast te schroeven.

Stap 4: Hang het gordijn in de runners

Steek de haakjes van het gordijn één voor één in de runners. Zorg voor een gelijkmatige verdeling:

- Plaats het buitenste haakje in de eindstop, zodat het gordijn niet kan verschuiven.

Tip: *Begin altijd met een haakje in het midden (bij een stel) van het gordijn en eindig bij de eindstop, anders kan het gordijn eraf schuiven.*

Gordijn met ringen — gordijnroede

Een gordijn met ringen wordt met ringen over een roede geschoven.

Benodigdheden

- Potlood
- Meetlint
- Waterpas
- Steenboor
- Schroevendraaier
- Accus Schroefmachine

Montage

Stap 1: Bepaal de plek van de roedehouders

Meet de gewenste hoogte af boven het raam. Markeer de posities van de roedehouders:

- Plaats de laatste ring van het gordijn buiten de steun die je 5-8 cm buiten het kozijn plaats, zodat het gordijn het raam volledig bedekt.
- Bij roedes langer dan 150 cm: voeg een extra middenhouder toe om doorbuigen te voorkomen.

Tip: *Gebruik een waterpas om te controleren of de twee houders op gelijke hoogte zitten.*

Stap 2: Boor de gaten

Boor op de gemarkeerde plekken gaten met de juiste boordiameter. Blaas het stof weg en druk de pluggen stevig aan tot ze vlak met het plafond zitten.

Stap 3: Bevestig de roedehouders

Schroef de roedehouders vast met een schroevendraaier of accuschroefmachine.

Stap 4: Rijg het gordijn aan de roede

Schuif de ringen over de roede vóórdat je de roede plaatst.

Stap 5: Duw de roede in de bevestiging aan de muur

Breng de roede met gordijn omhoog en druk deze in bevestiging aan de muur.


Wavegordijn — gordijnrail

Een wavegordijn hangt aan een speciale gordijnrail met runners, die met een koordje aan elkaar vastzitten, en vormt gelijkmatige, vloeiende golven. Hiervoor zijn speciale wavehaakjes nodig die op vaste afstand in een voorloper worden geplaatst.

Wat is een voorloper?

Een voorloper (eindhak waarmee je het gordijn in de waveplooi hangt) hang je aan de beide uiteinden van het gordijn. De haakjes van het wavegordijn worden hierin gestoken. De voorloper heeft een vaste voor- en achterkant. Kijk op de rail welke kant naar de muur wijst (achter) en welke naar de kamer (voor).

Bij een stel gordijnen krijg je ook 4 voorloophaken. Eventueel kun je aan de voorloophak een trekstang hangen.

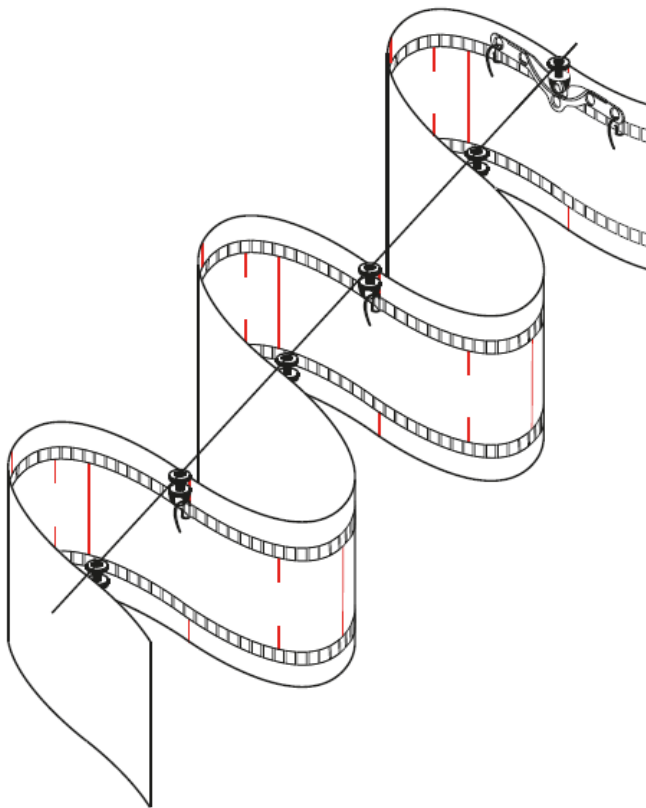

Benodigheden

- Potlood,
- Meetlint
- Waterpas
- Boor
- Schroevendraaier
- Vershoudfolie

Montage

Stap 1: Bepaal de bevestigingspunten

Leg de rail op de grond en bepaal waar de steunen komen. Bereken zo waar de steunen op het plafond komen. Teken met een potlood de plekken waar de steunen komen:

- Op ongeveer 10 centimeter van beide uiteinden van de rail
- Tussenliggende beugels om de 60 cm, voor voldoende stevigheid

Stap 2: Boor de gaten

Boor op de gemarkeerde plekken gaten met de juiste boordiameter. Blaas het stof weg en druk de pluggen stevig aan tot ze vlak met het plafond zitten.

Stap 3: Bevestig de rail

De gordijnrail plaats je met steunen aan het plafond. Door elke steun met een schroevendraaier of accuschroefmachine vast te schroeven.

Stap 4: Hang de haakjes in de voorloper en runners

Dit is de belangrijkste stap voor een mooie wave. Volg de volgorde nauwkeurig:

- Steek het eerste haakje in het achterste gaatje van de voorloper
- Steek het tweede haakje in het voorste gaatje van de voorloper.
- Het laatste haakje doe je in het achterste gaatje van de voorloper

Stap 5: Duw de waveplooien goed in de plooï.

Tussen de voorloper en de tweede runner moet de plooï naar voren komen, tussen de tweede en derde runner naar achteren, je eindigt altijd met een plooï naar voren.

Controleer of de plooïen gelijkmatig zijn: elke golf moet naar voren wijzen (richting de kamer). Wijkt een plooï af? Duw hem voorzichtig omhoog zodat hij strak onder de rail hangt.

Stap 6: Zet de plooïen losjes vast met vershoudfolie (aanbevolen)

Wikkel de gordijnen losjes in met vershoudfolie, van boven naar beneden. Laat het folie 48 uur zitten.

De folie houdt de plooïen op hun plek terwijl de stof zich zet. Na 48 uur verwijder je het folie en vallen de golven op hun definitieve plek.