



GORDIJN.NL

MONTAGEHANDLEIDING
PLISSÉS

Inhoudsopgave _____ pagina

Belangrijk vóór het monteren _____ 2

Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam _____ 3

1. Montage in de dag

1.1	Montage met clips	4
1.2	Montage met lager	6
1.3	Montage PlakFix	8
1.4	Montage m.b.v. plakprofiel - UITLOPEND	13
1.5	Montage plissé t.b.v. dakraam	17
1.6	Montage plissé koepel of plafondraam	21

2. Montage op de dag

2.1	Wandmontage met clips	24
2.2	Wandmontage	25
2.3	Glaslatmontage	26
2.4	Klemsteun draai/kiepraam	27
2.5	Montage m.b.v. bevestigingsklemmen	29
2.6	Afstandsteunen	31
2.7	Wandsteun OUD	31

3. U-profielen

3.1	Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip	32
3.2	Montage zijgeleiding U-profiel met schroeven	33

4. Bedieningen

4.1	Trekkoord met koordrem	34
4.2	Handgreepbediening - Ingespannen	35
4.3	Handgreepbediening - Koepel- of plafondraam	36
4.4	Handgreepbediening - Dakraam	37
4.5	Eindlooskettingsysteem	38
4.6	PlakFix	39
4.7	Elektrische bediening	40
4.8	Elektrische bediening - Koepel- of plafondraam	40

5. Kindveiligheid

5.1	Kindveiligheid - Trekkoordbediening	41
5.2	Kindveiligheid - Kettingbediening	42

6. Break-away connector

6.1	Montage break-away connector	43
-----	------------------------------	----

Bestelnummers clips/montagesteunen _____ 44

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als je het product zelf monteert, is dat voor eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke product.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of het kozijn of de gevel vlak is

Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop de plissé gemonteerd wordt!


Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.



Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam


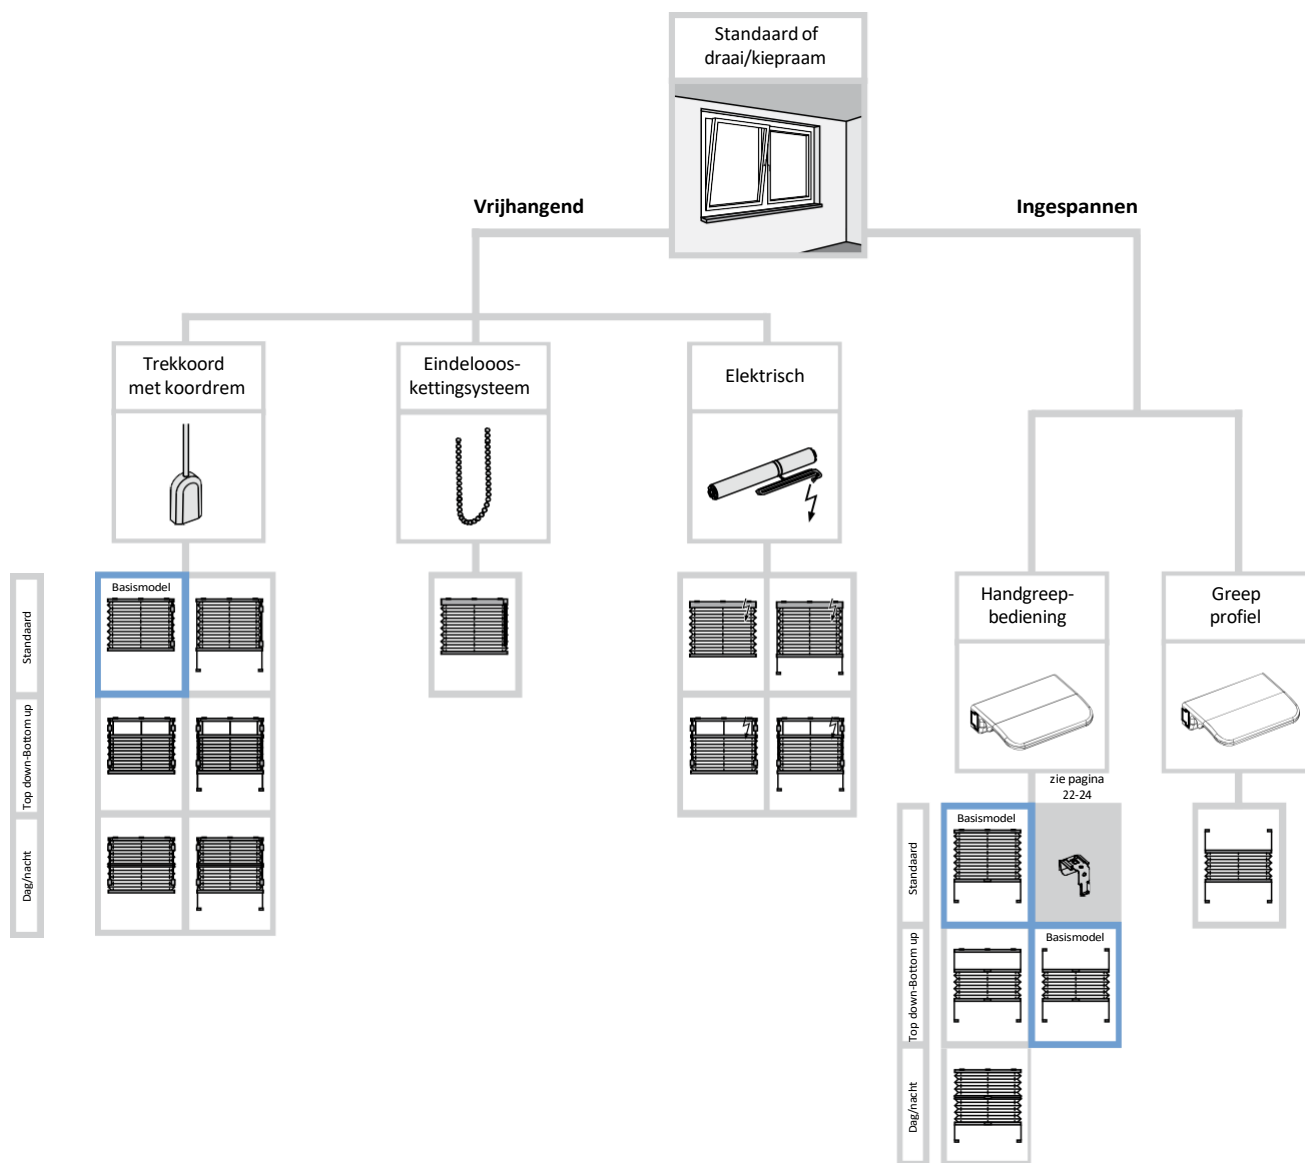


1.1 Montage met clip

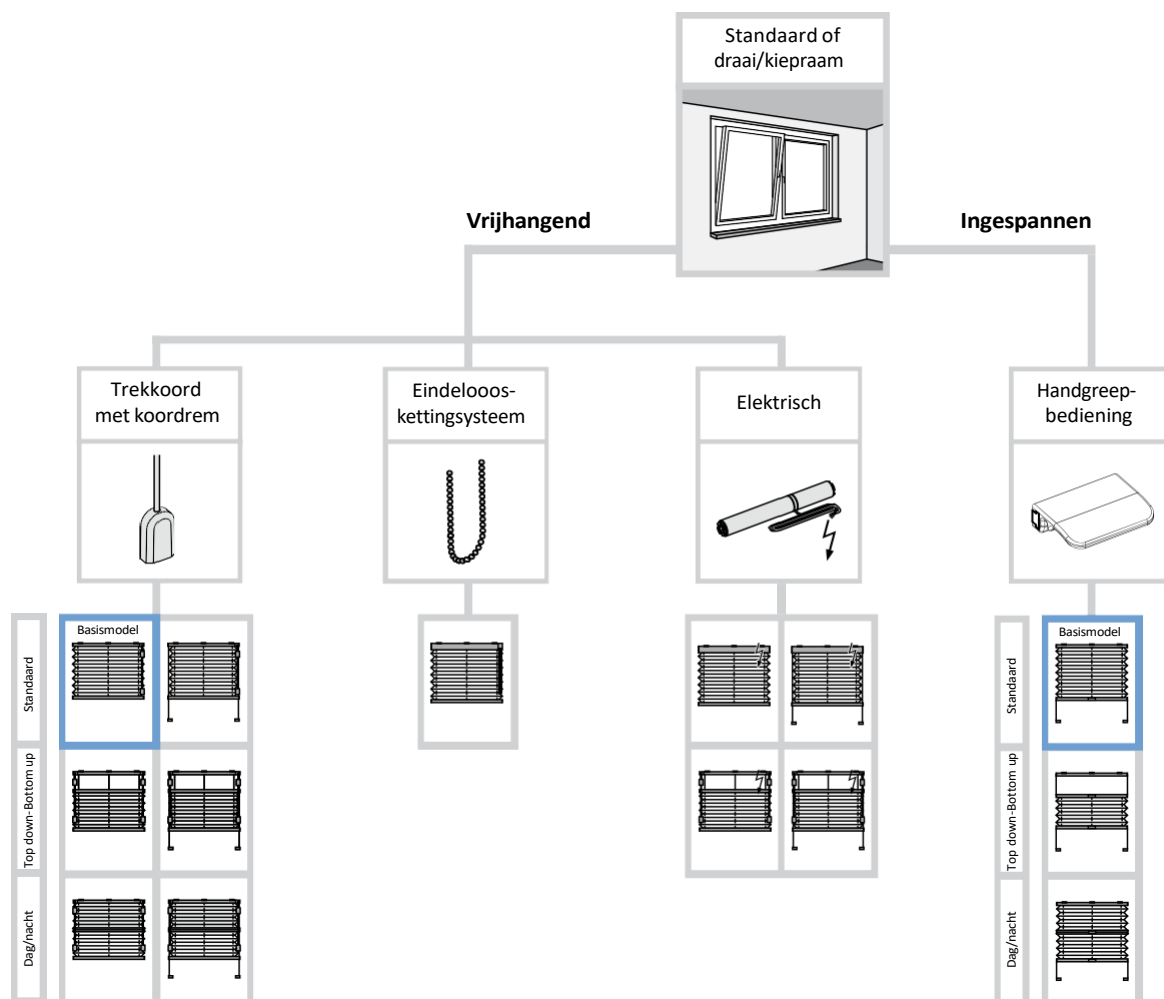



Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]

Clip

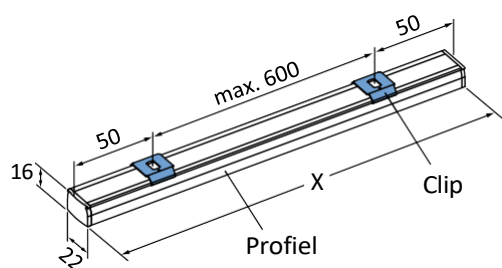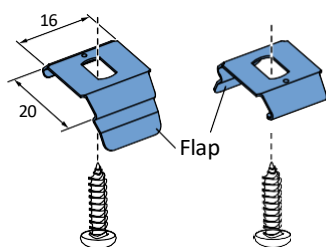

Profiel 27 [mm] x 34,5 [mm]

Clip

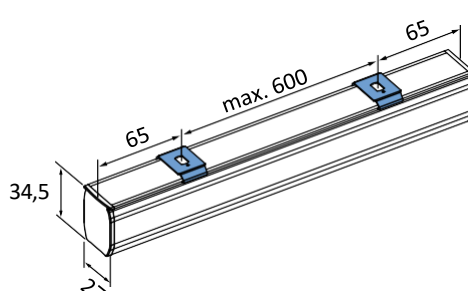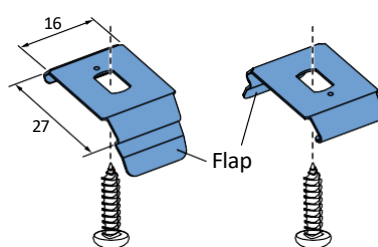


DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

1.1 Montage met clip


Plafondmontage met clip 22 mm (standaard profiel)

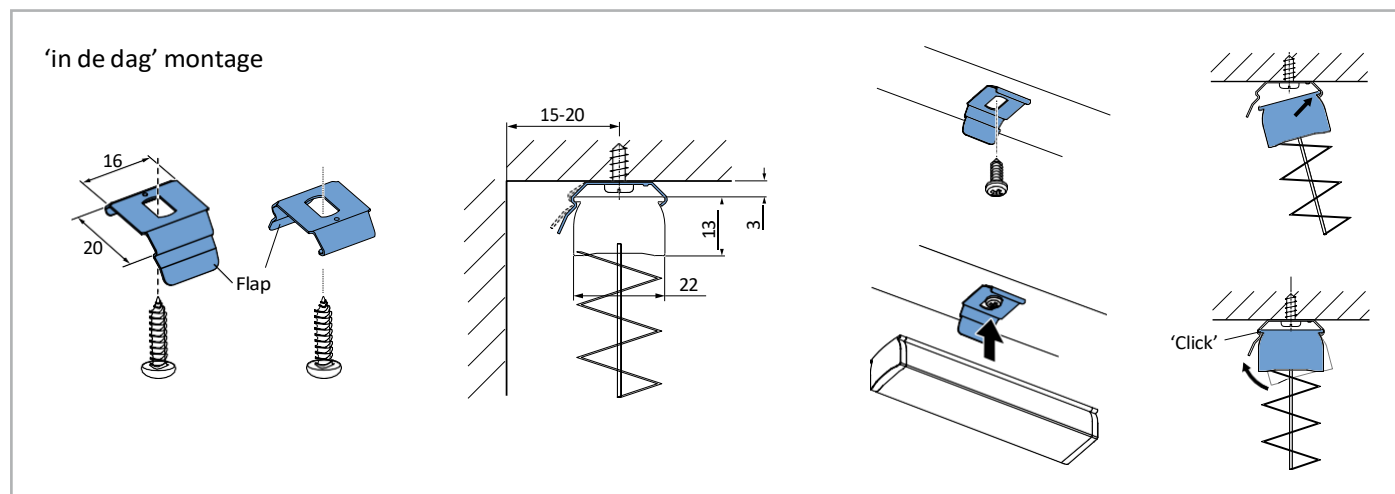


Plafondmontage met clip 27 mm (motor profiel)

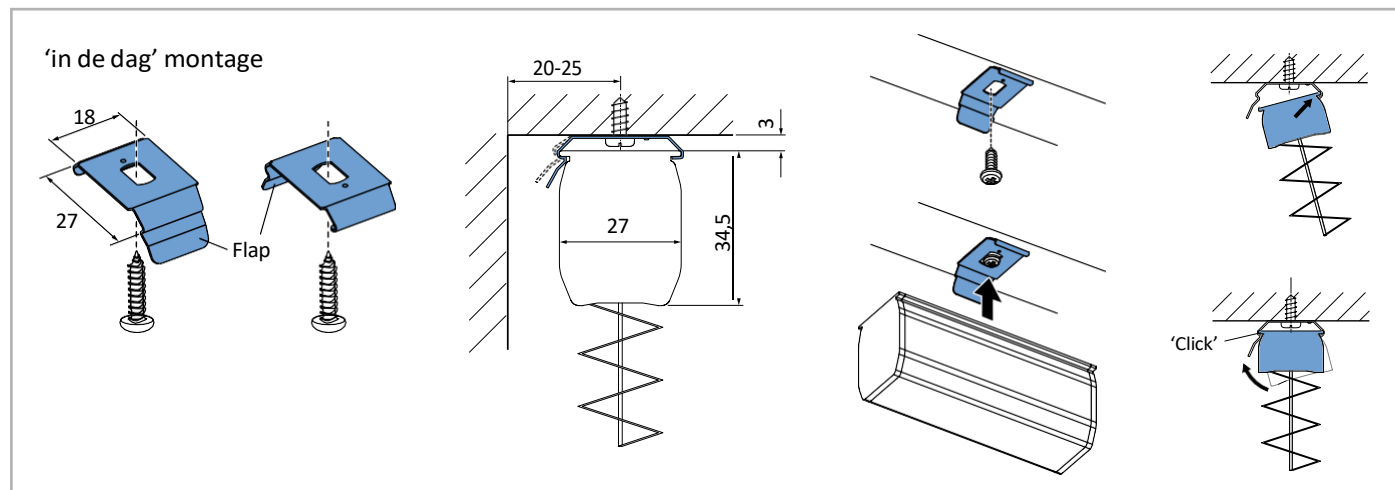


Montage onderzijde met clip 22 mm (standaard profiel)

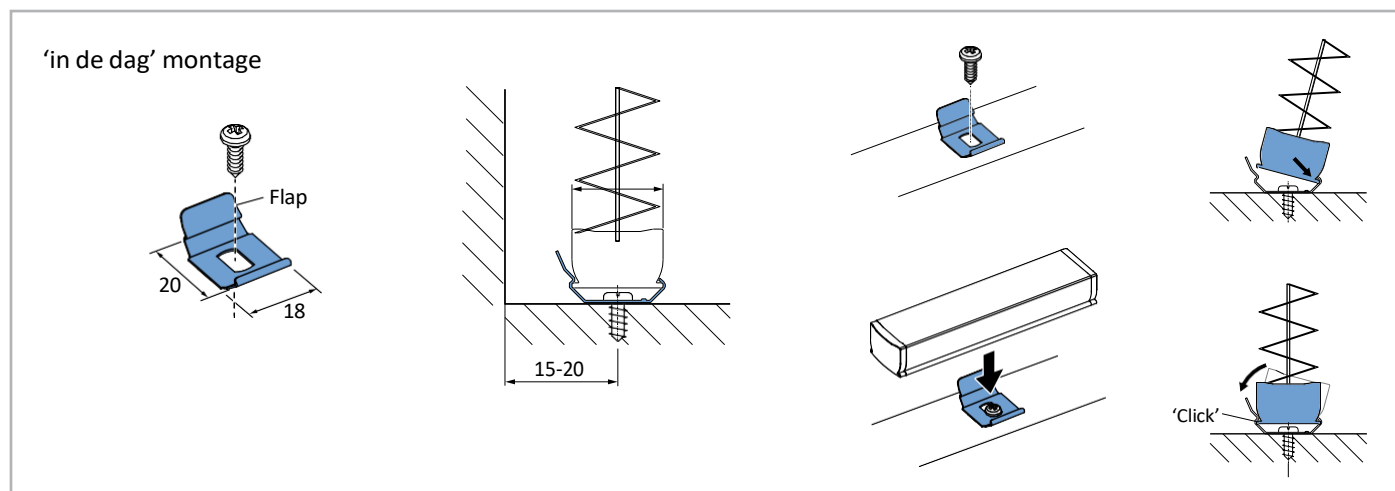

1.2 Montage met lager


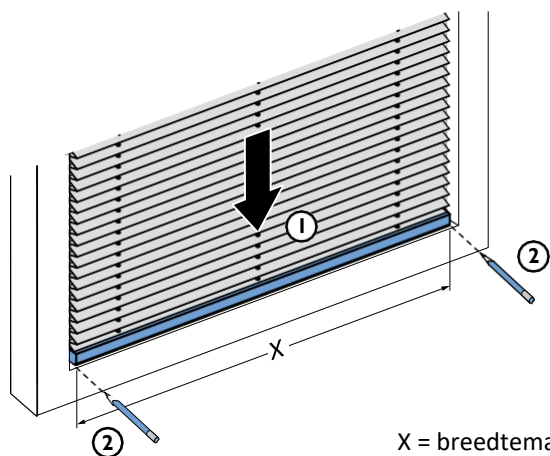


X = breedtemaat plissé

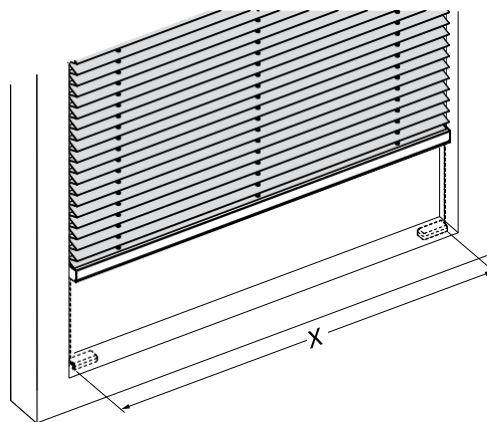


Afstand tot glas voor ventilatie:

Transparante plissé stof	min. 3 mm
Verduisterende plissé stof	min. 5 mm
Honingraat plissé stof	min. 20 mm

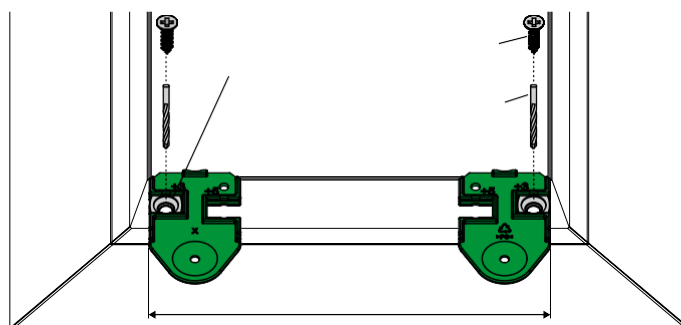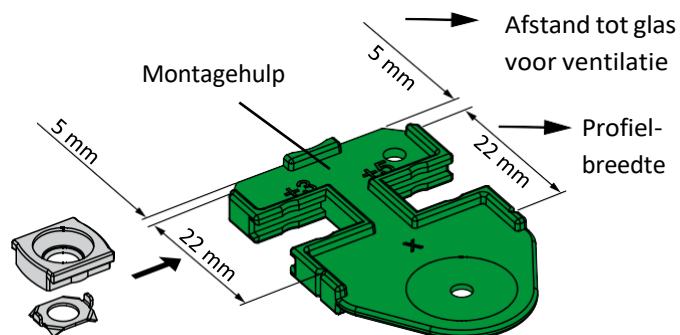


Montage met lager


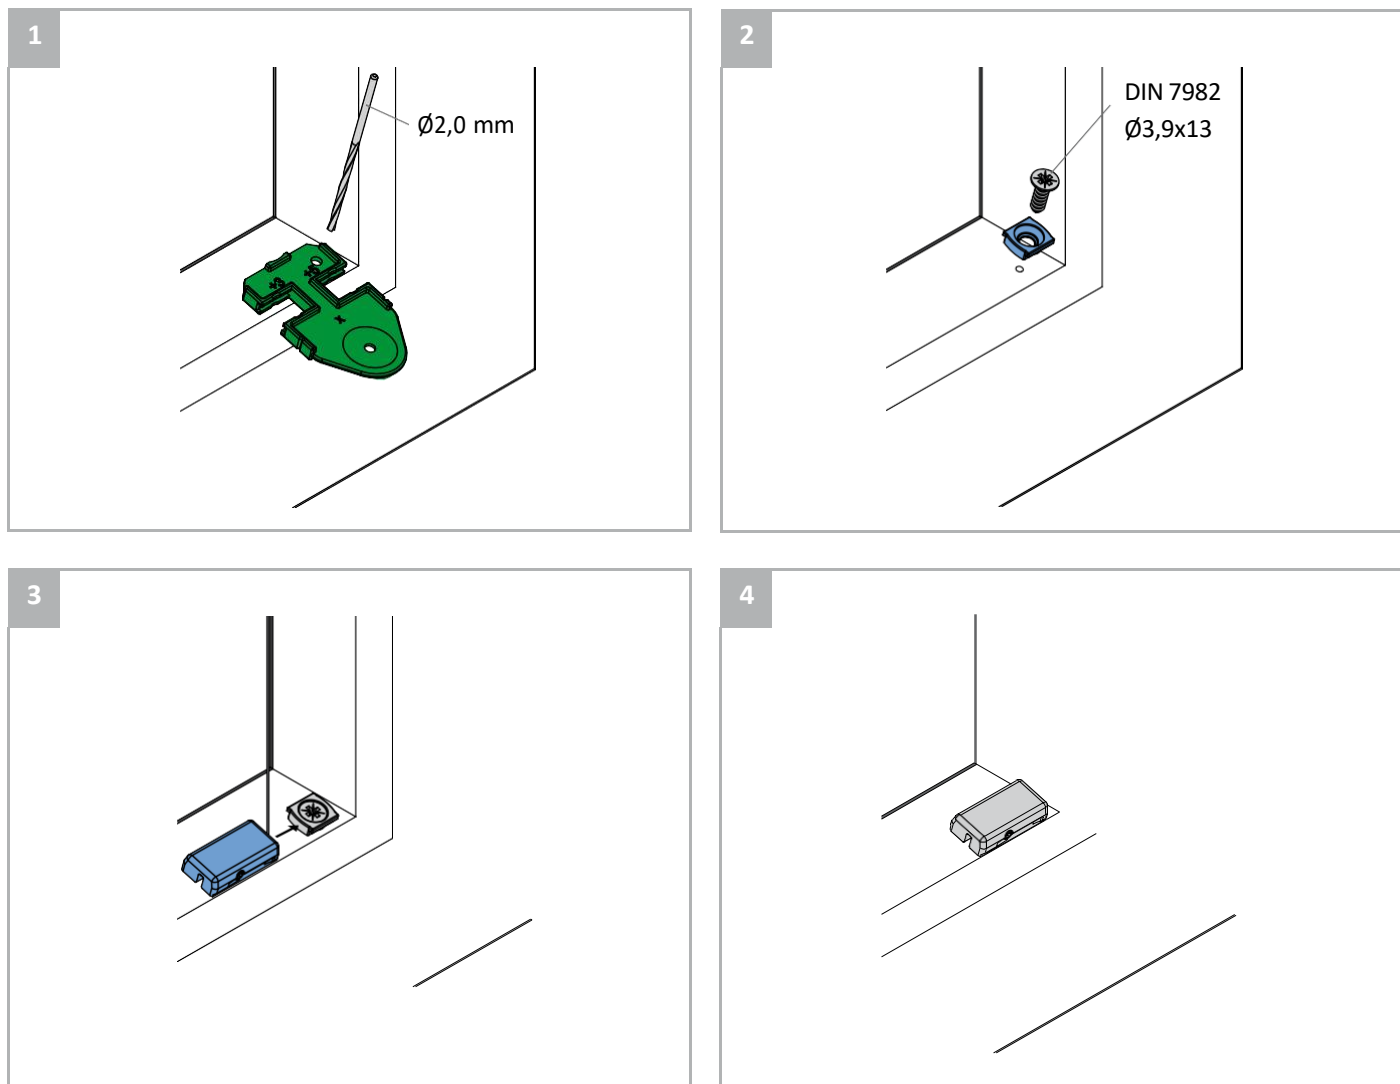


Afstellen spanning spandraad

Alleen indien nodig!

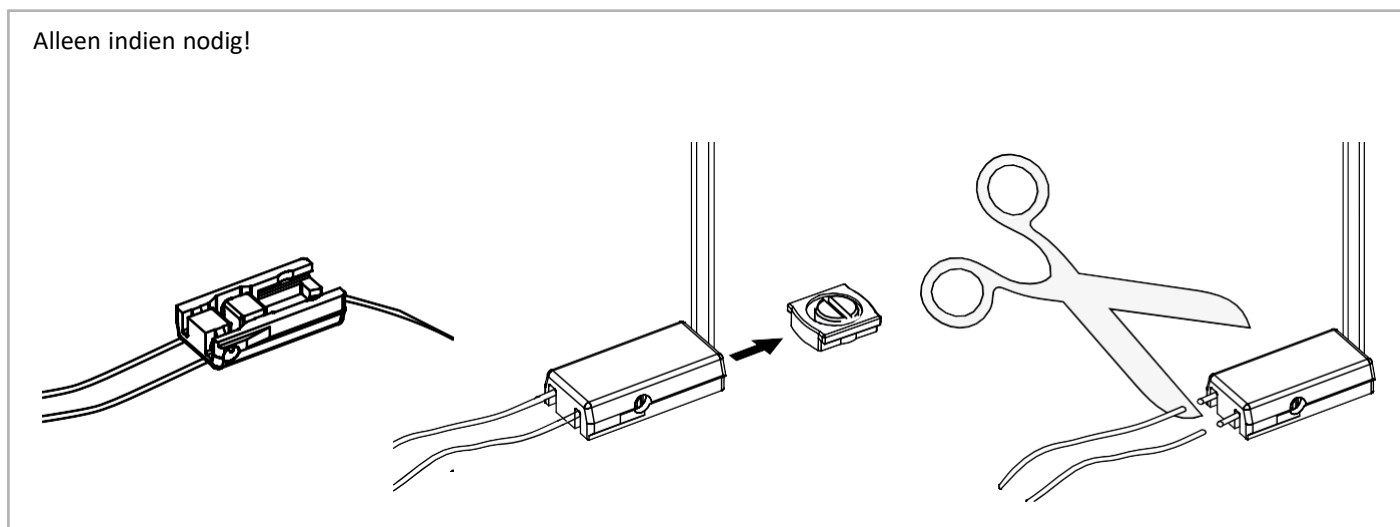


1.3 Montage PlakFix

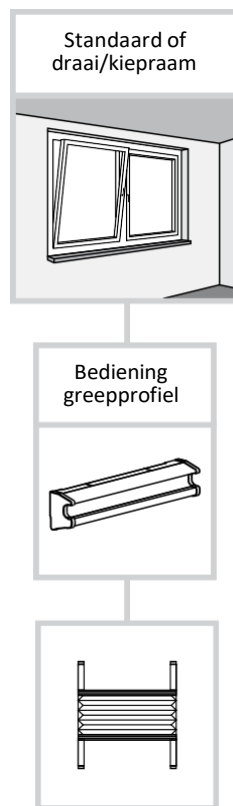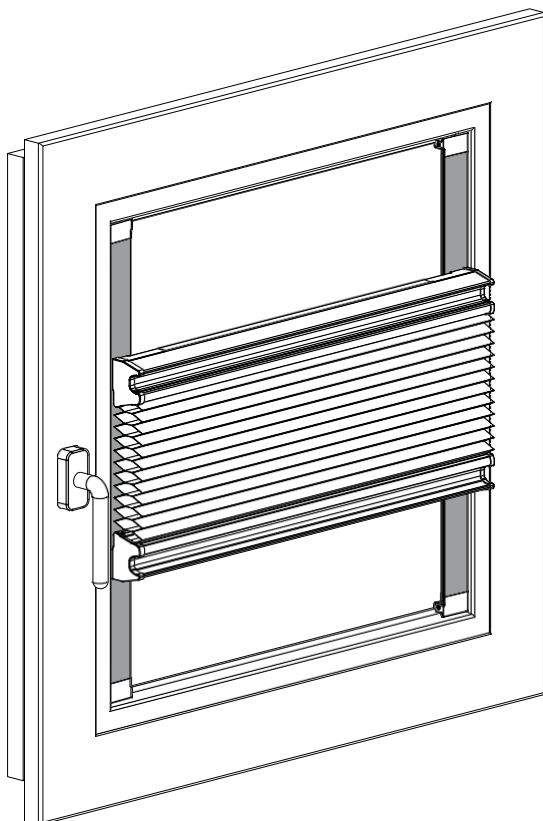


1x



1x

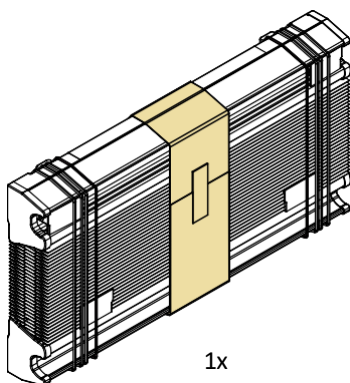

1x

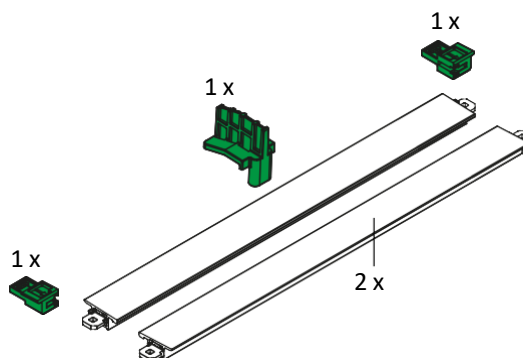




1 x

1 x

1 x


2 x

Montage van de plakprofielen

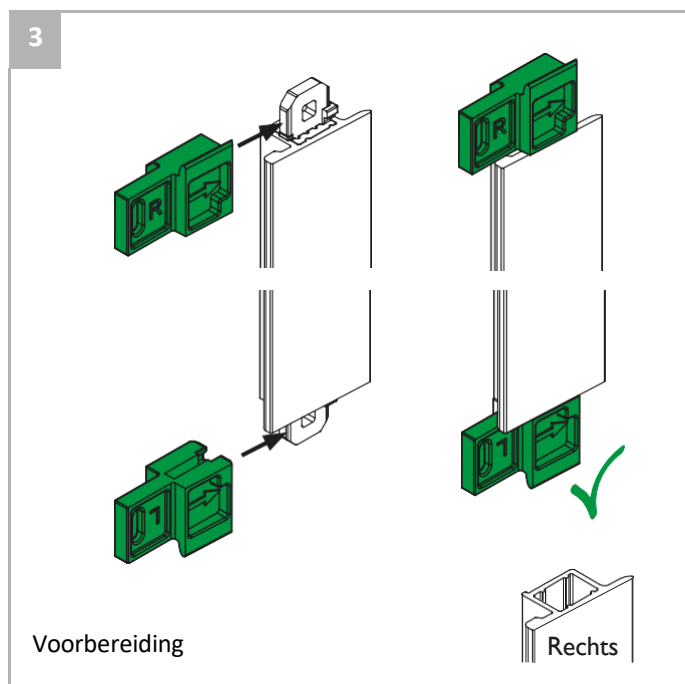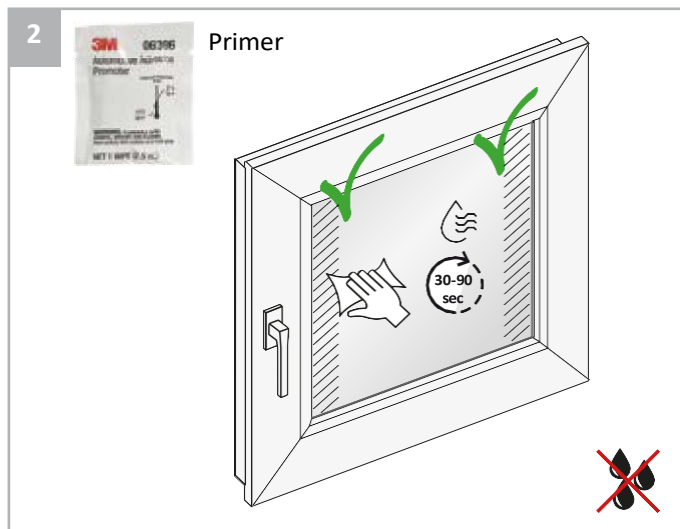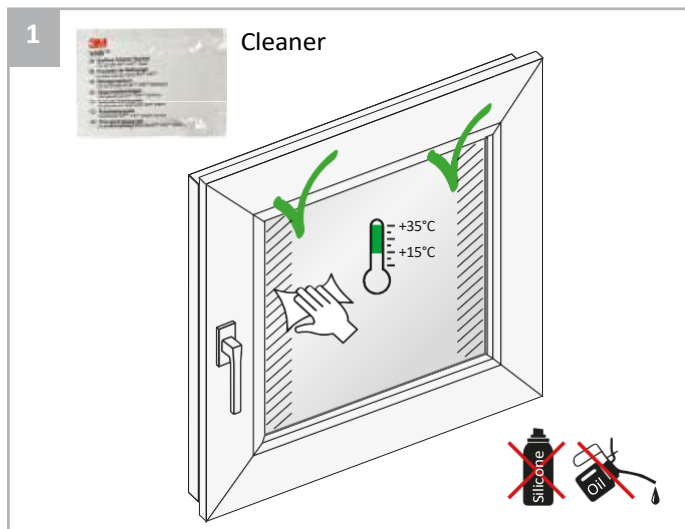

Montage van de plakprofielen - vervolg

6

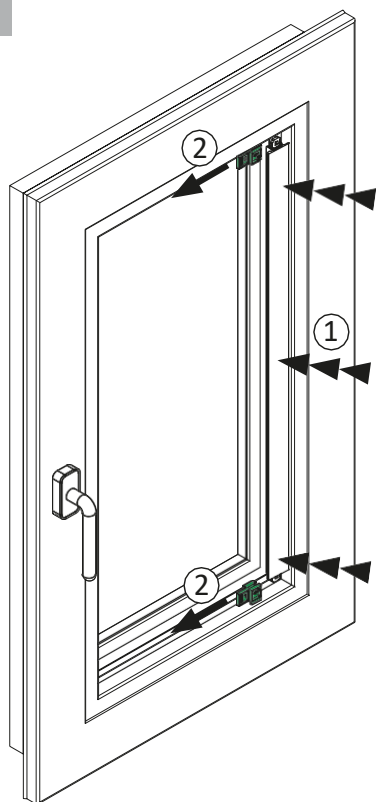

De drukkracht is een voorwaarde voor een optimale verbinding en voorkomt de vorming van luchtbelletjes.




Kleefkracht



20 min = 50%
1 h = 75%
24 h = 90%
72 h = 100%

7

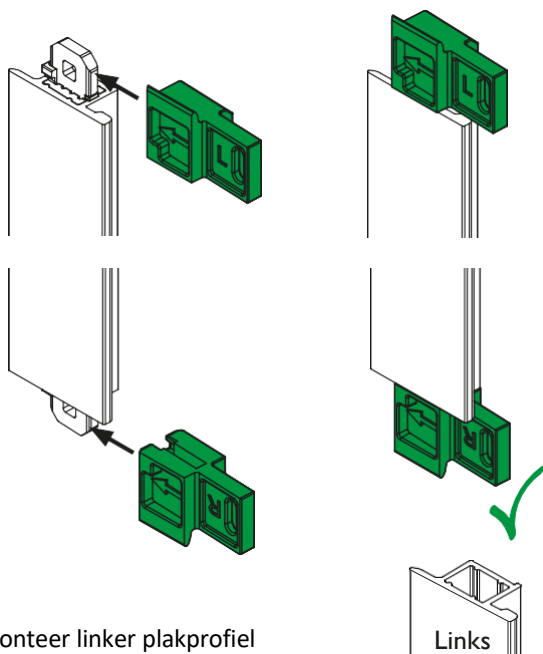


Monteer linker plakprofiel


Links

Montage van de plissé


8

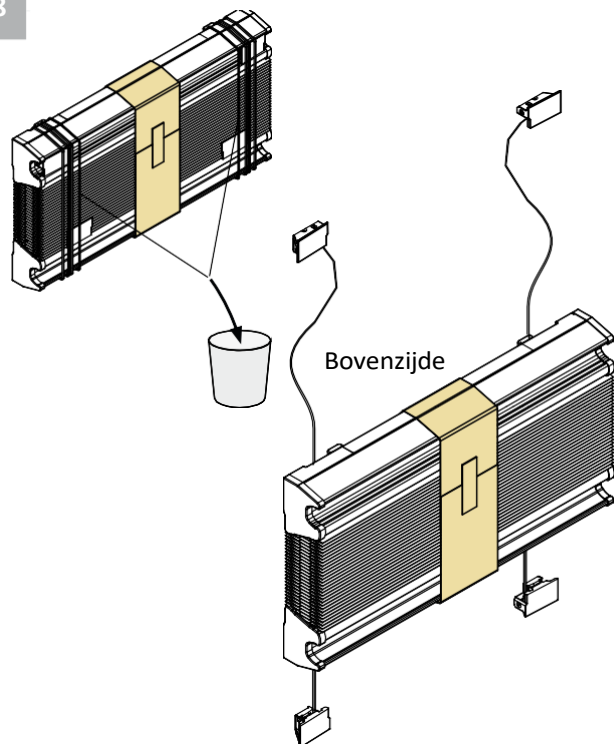


9

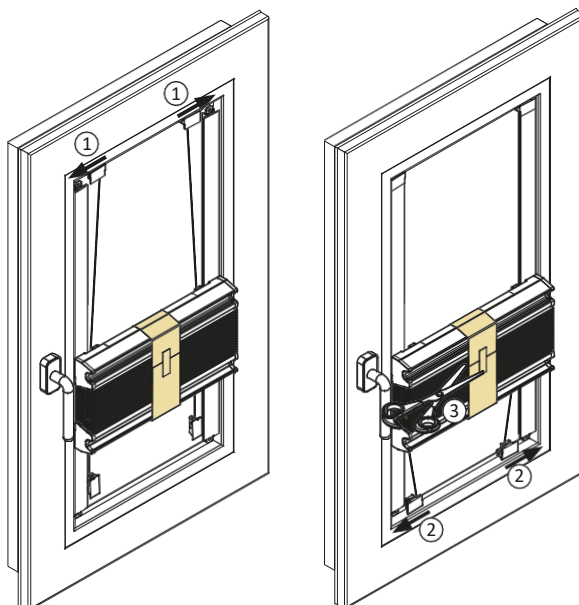

10





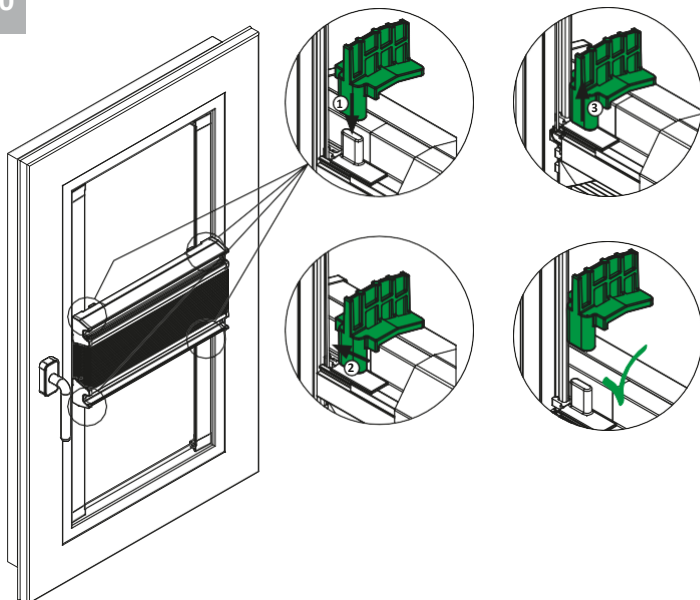


11




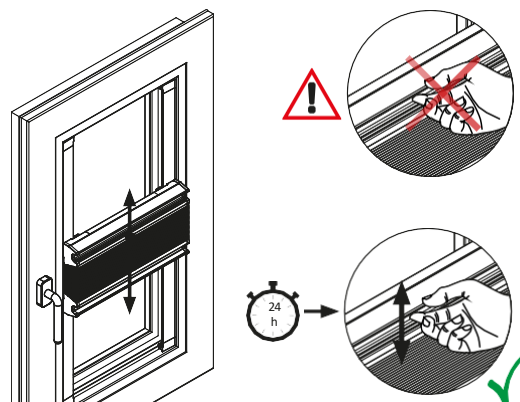


Tijd die nodig is om maximale hechting en een sterke verbinding te garanderen.

Demontage PlakFix

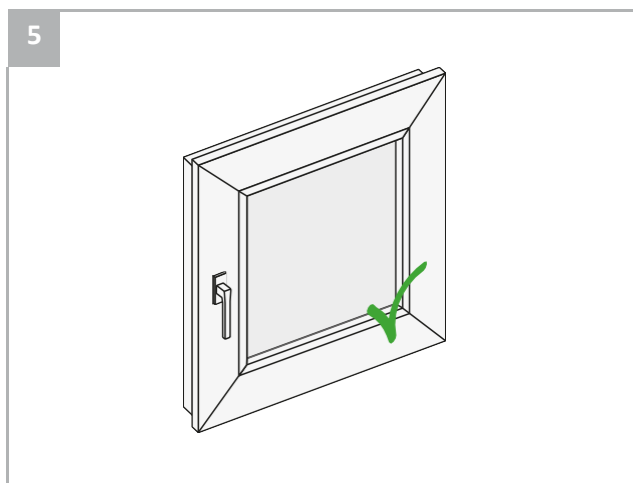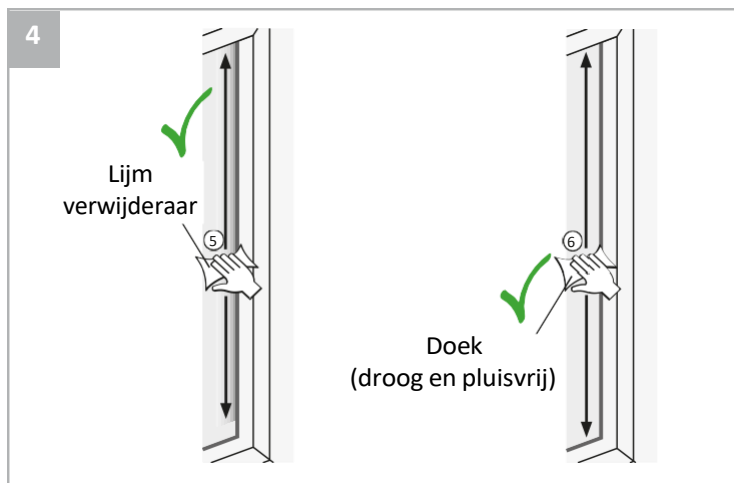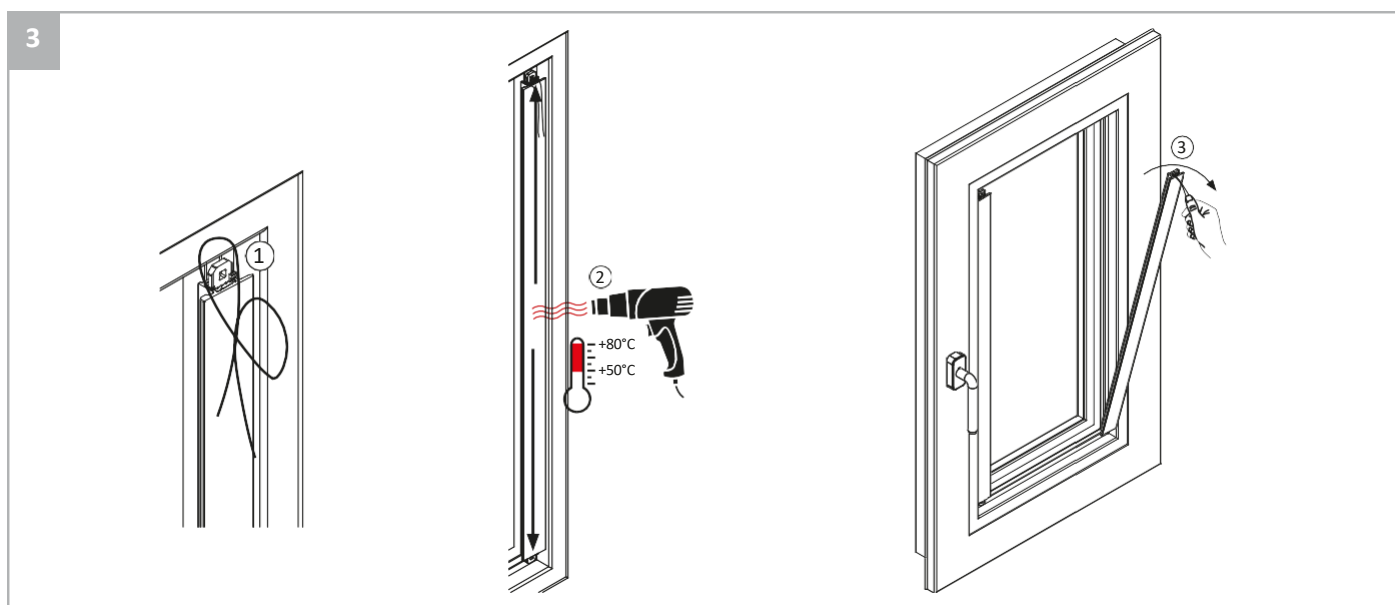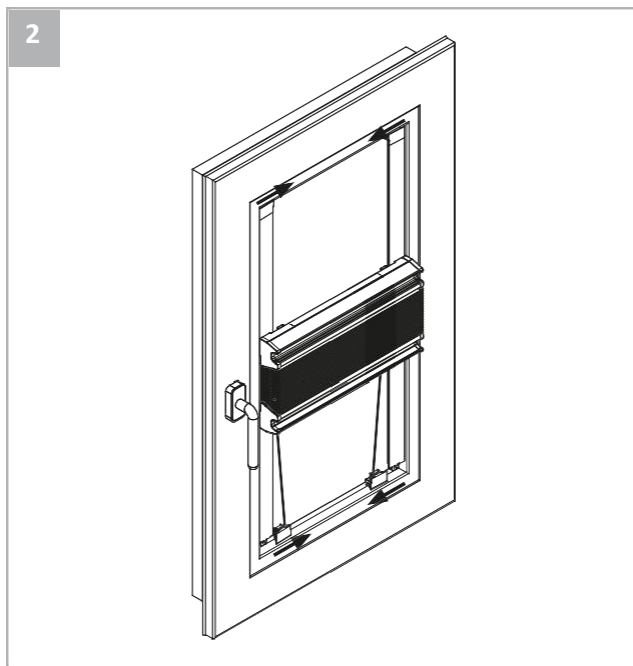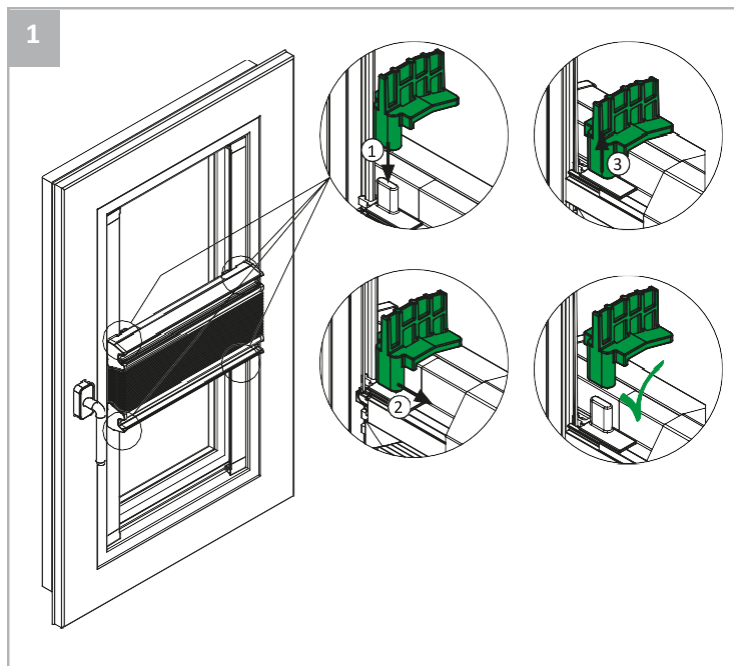


1.4 Montage m.b.v. plakprofielen **UITLOPEND**

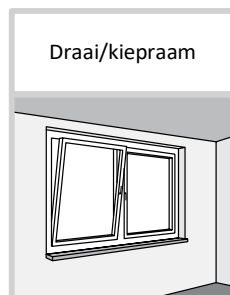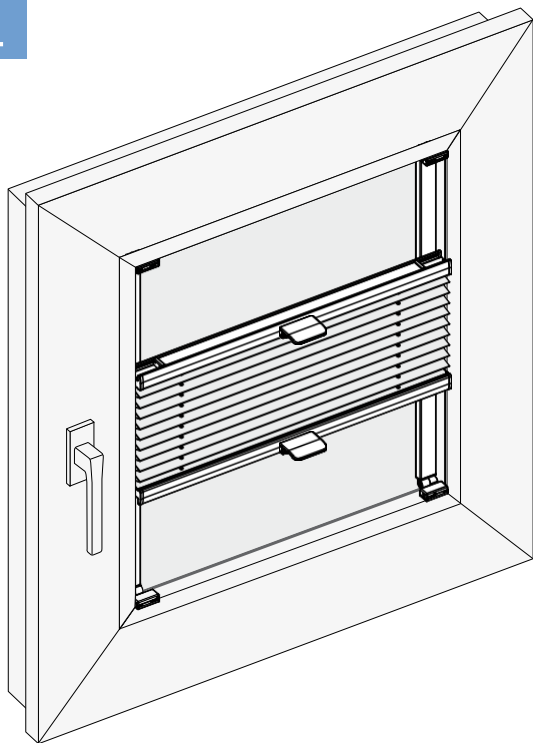


1x




1x

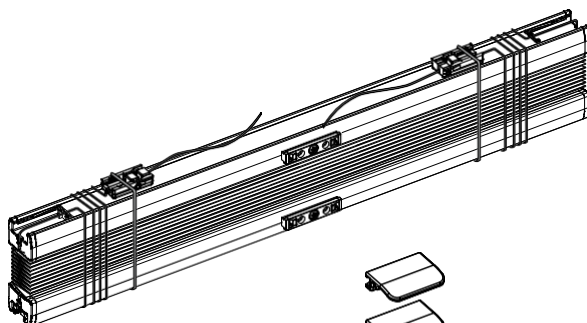

1x









1x

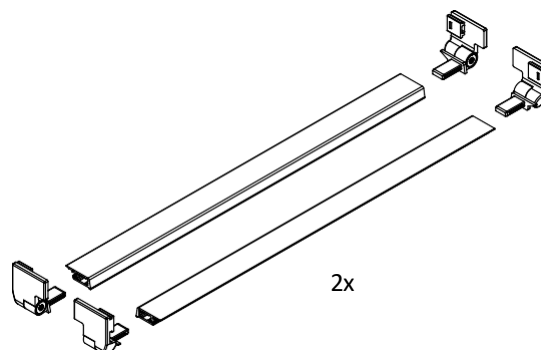






2x

4 x (2 x 1 / 2 x r)





Montage m.b.v. plakprofielen

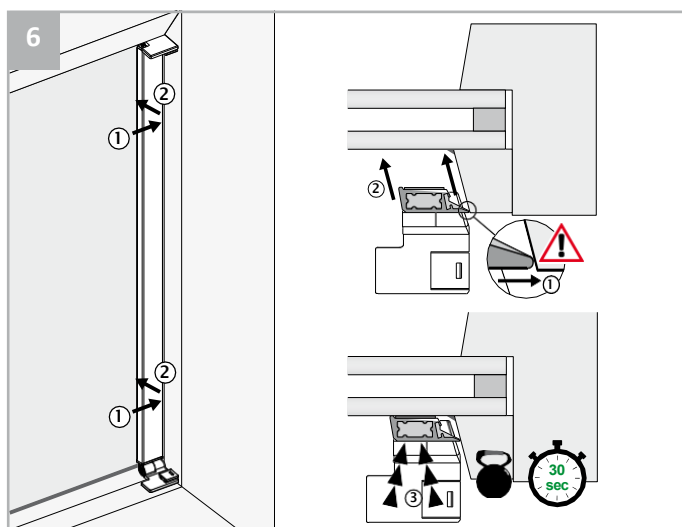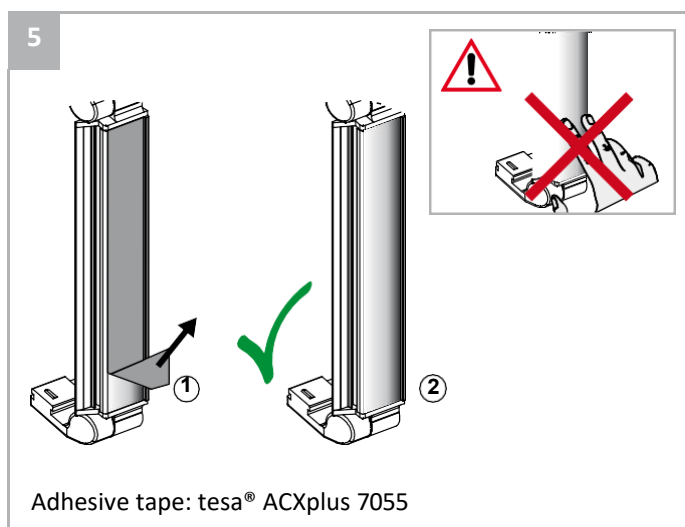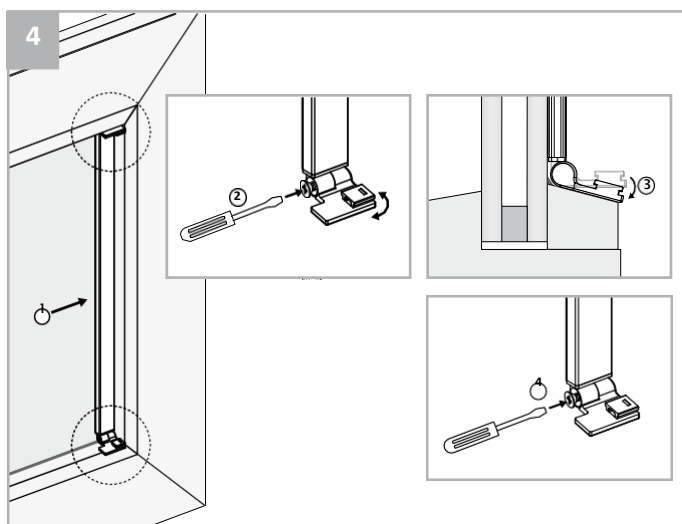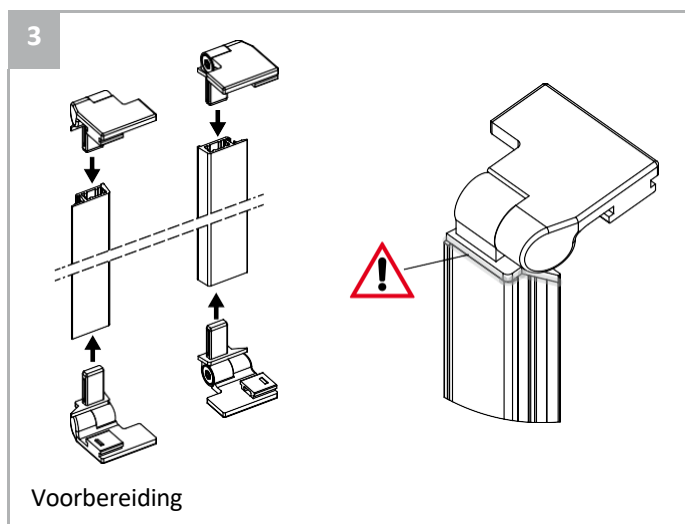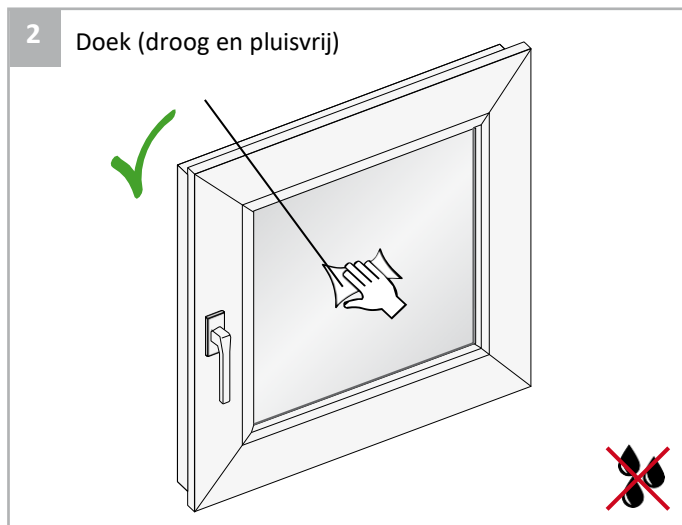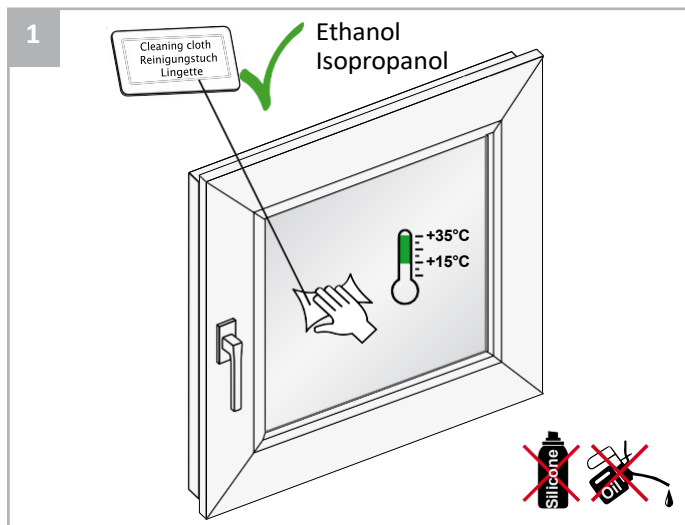


Montage m.b.v. plakprofielen

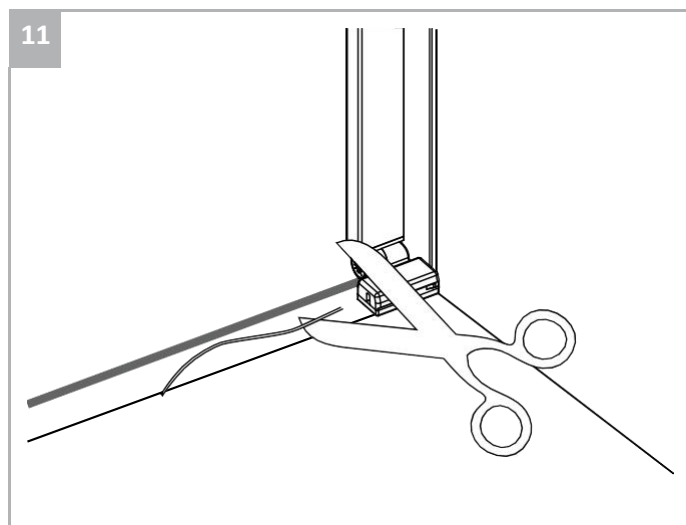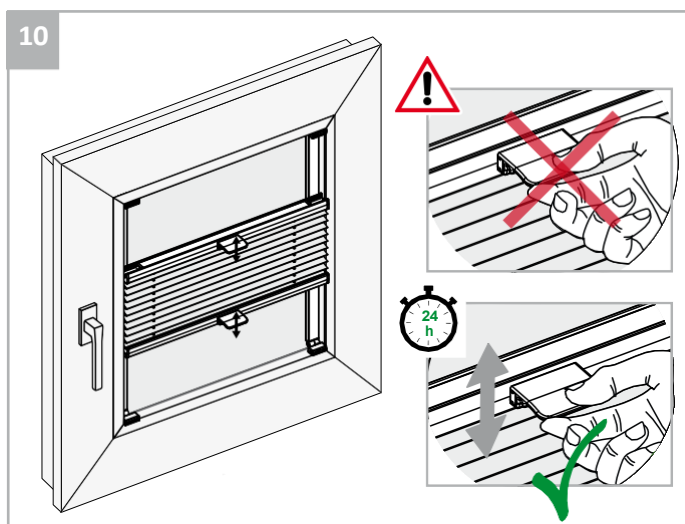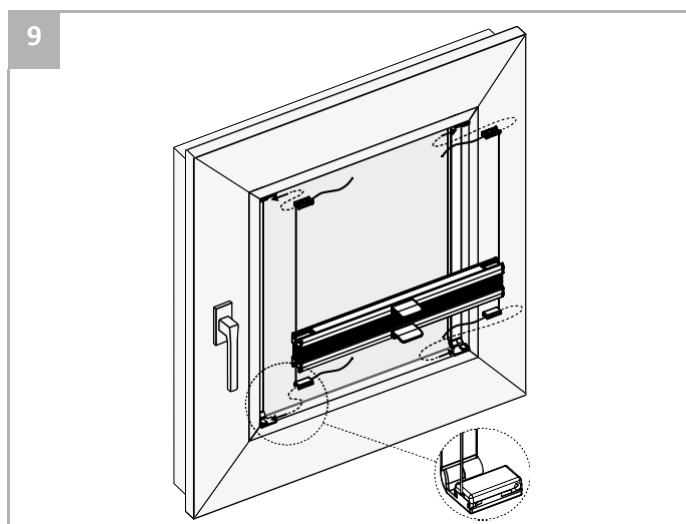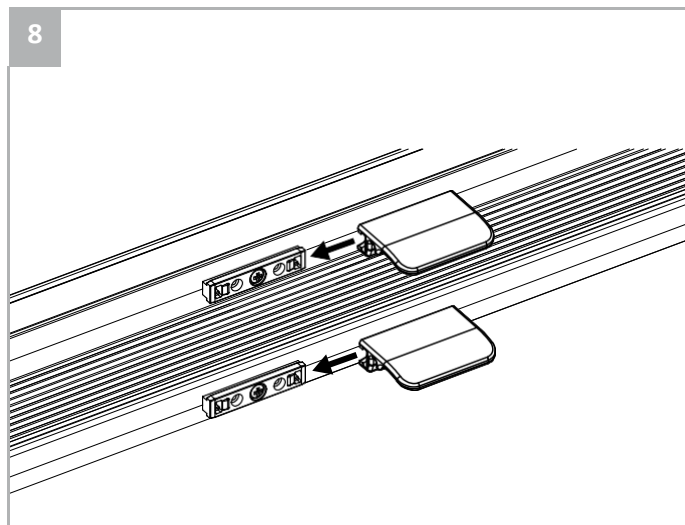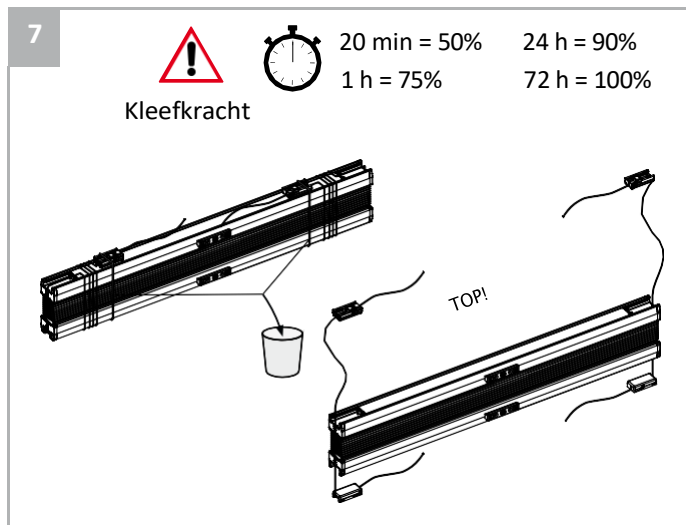


Demontage van plakprofielen

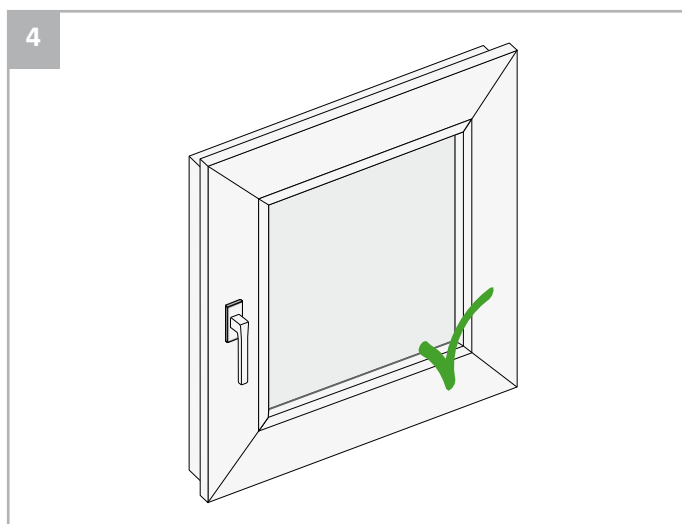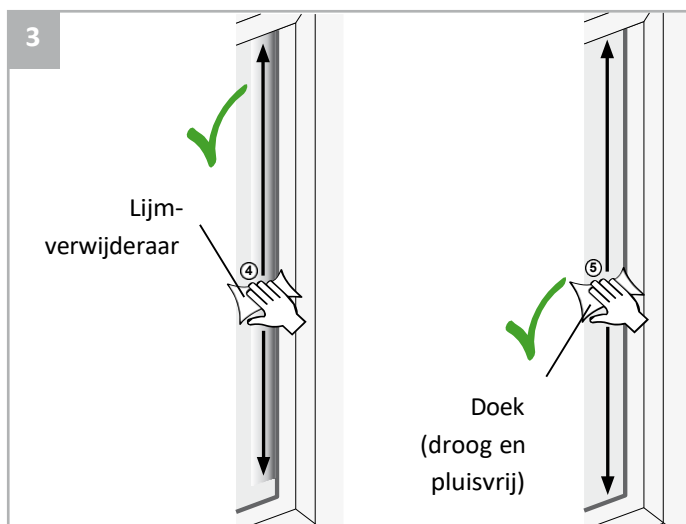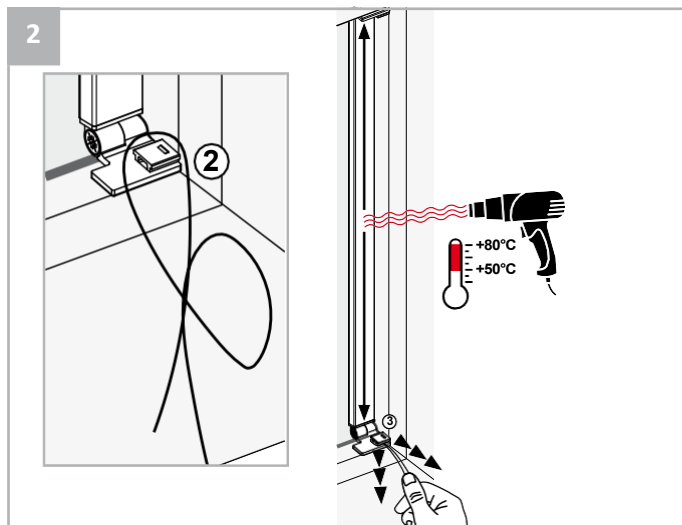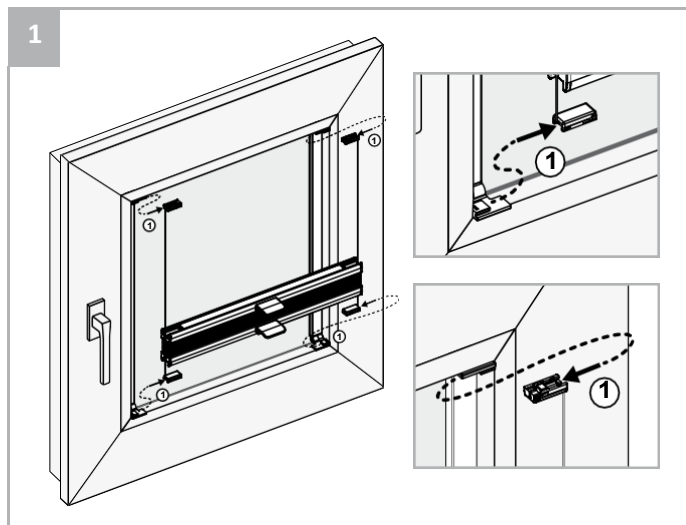

1.5 Montage plissé t.b.v. dakraam

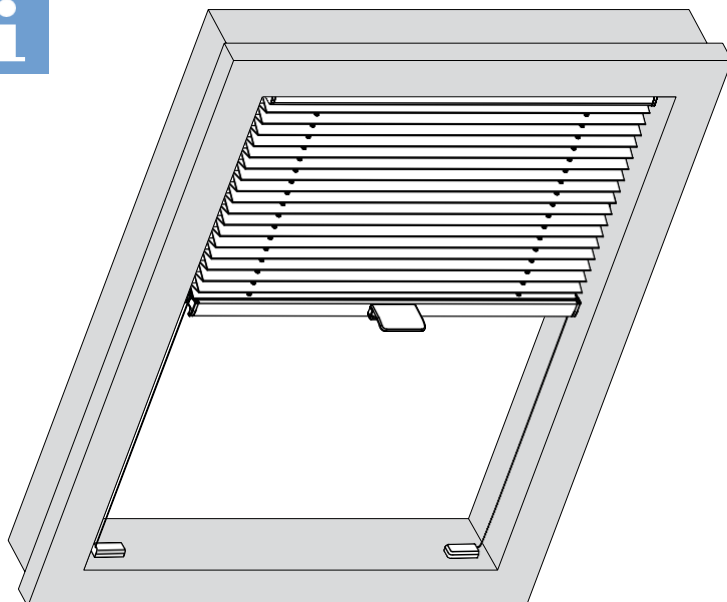



Handgreep-
bediening



Standaard	Basismodel	zie pagina 15-16
	Top down-Bottom up	Basismodel
	Dag/nacht	


Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]

Clip

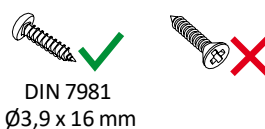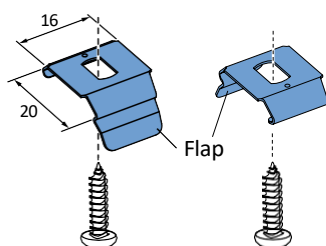


X = plissé breedte
Afmeting in mm

Per koord gebruikt u één plafondclip.
Restant van de plafondclips evenredig verdelen.

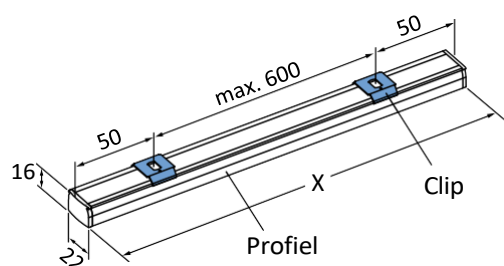


MONTAGEHANDLEIDING PLISSÉS

Montage profiel - bovenzijde

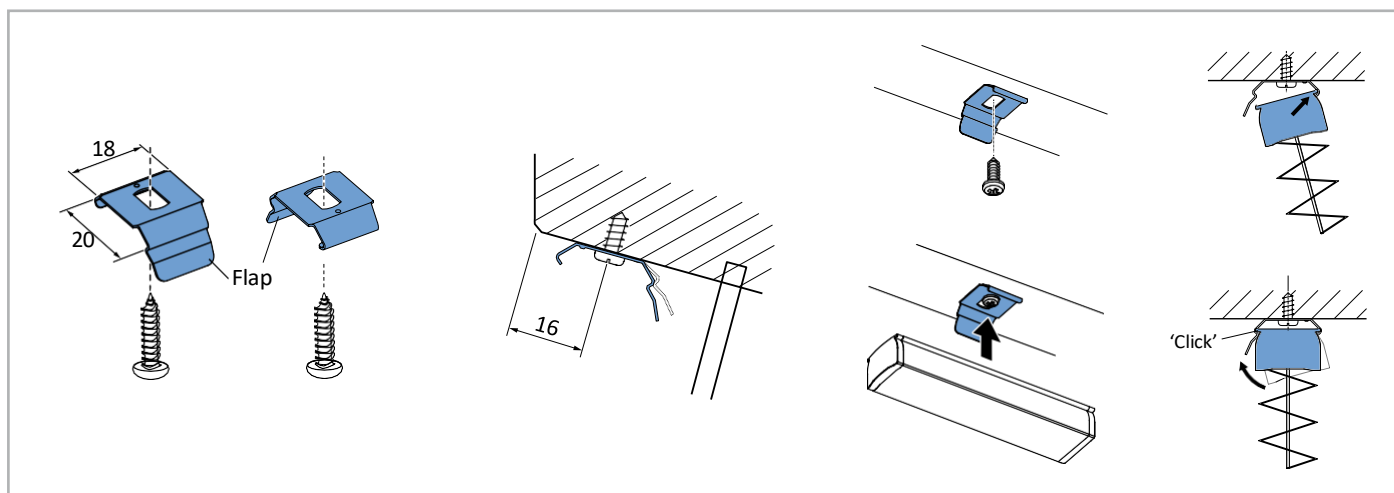


Montage profiel - onderzijde

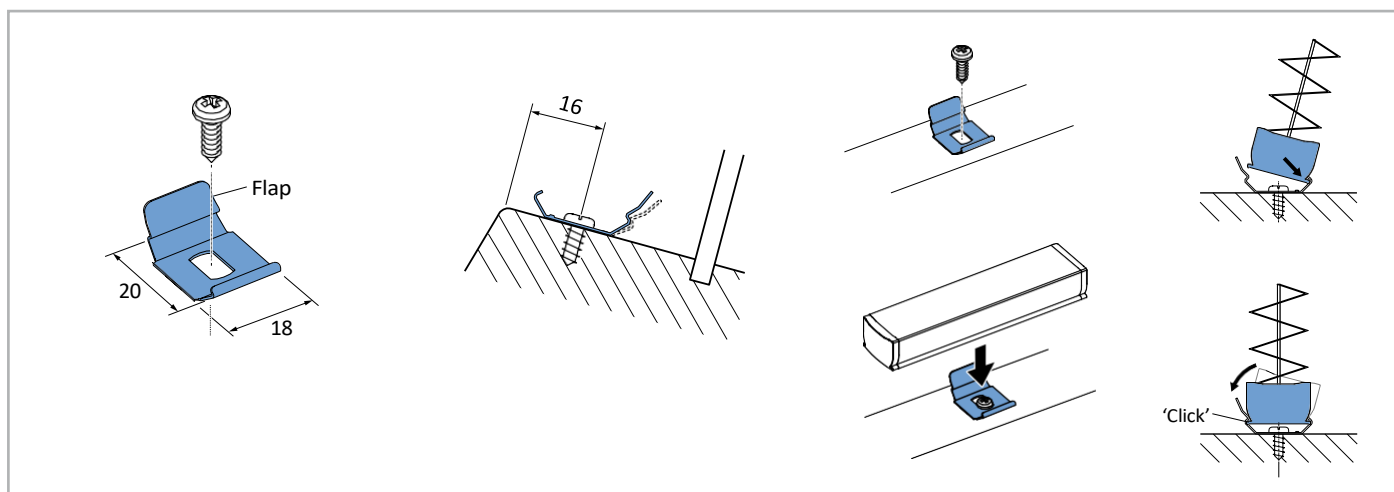


Montage spanvoetje - onderzijde

1

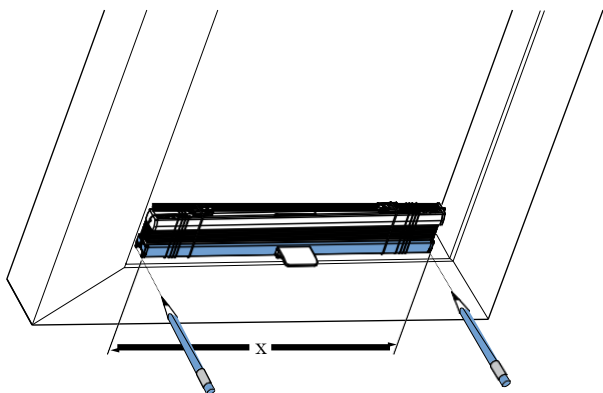


X = breedtemaat plissé

2

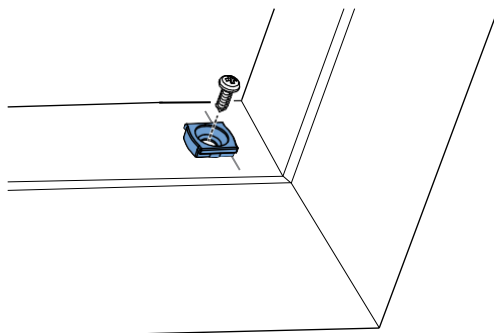


3

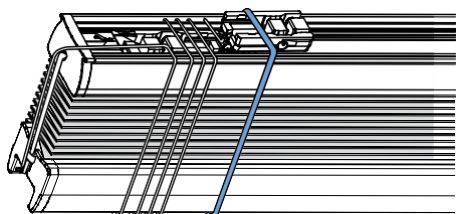


elastiek verwijderen

4

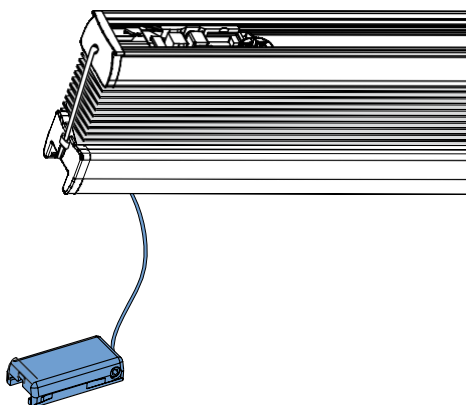


spandraad afwikkelen

5

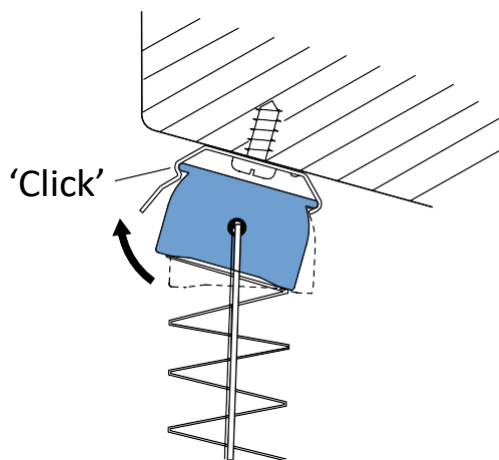


6

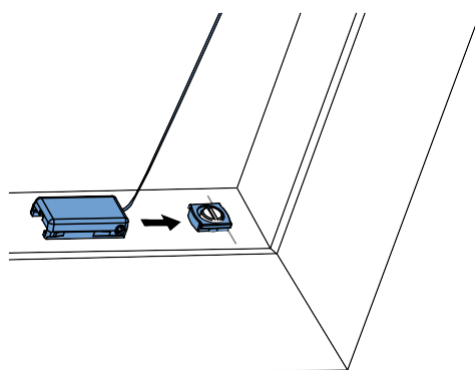


Afstellen spanning spandraad

Alleen indien nodig!

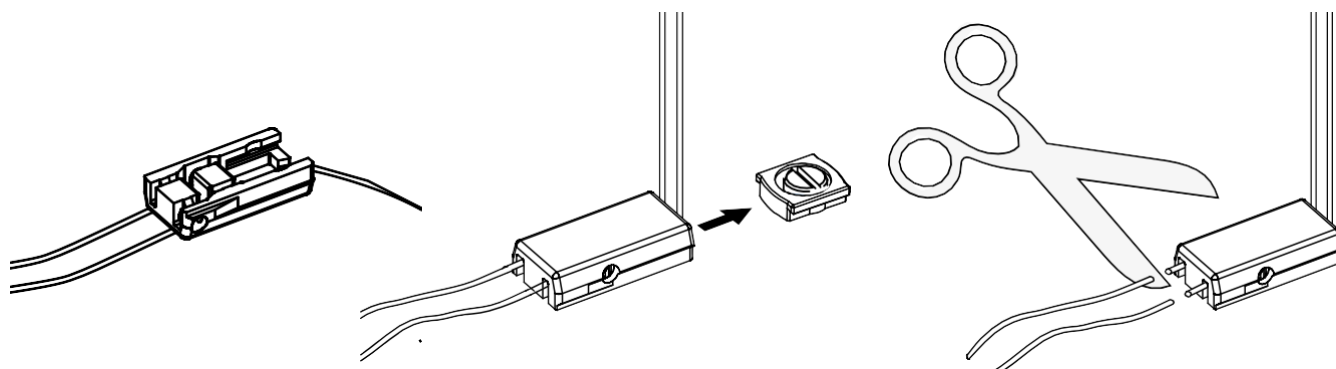


Demontage plissé met spanvoetje



1

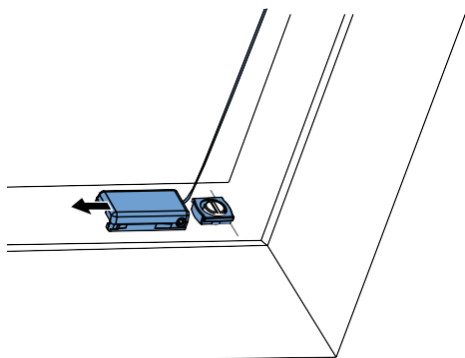


2

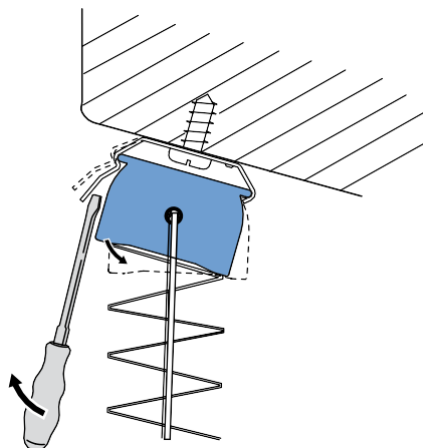


1.6 Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam

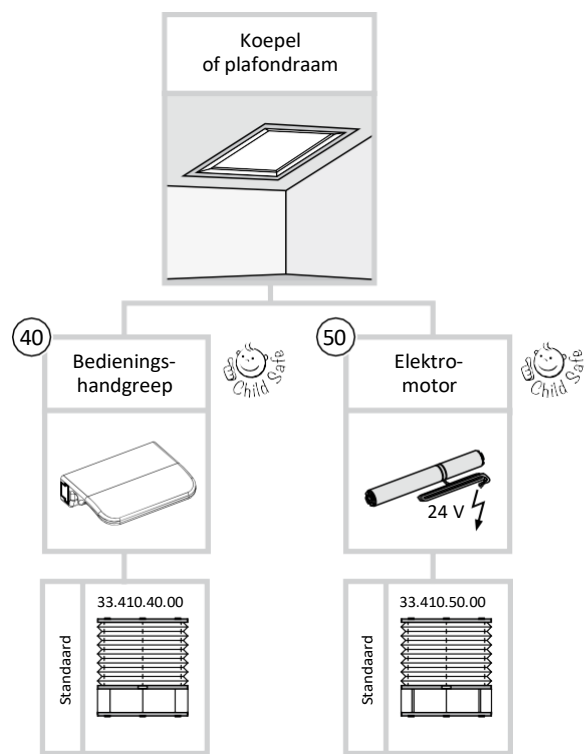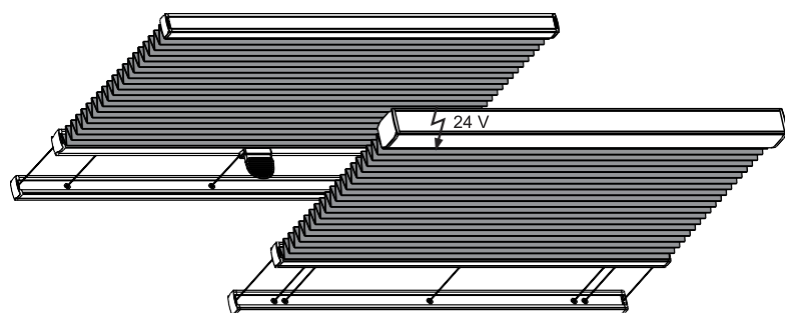



Standaard profiel 40
Clip

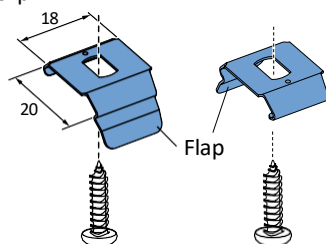

Motor/kettingprofiel 50
Clip

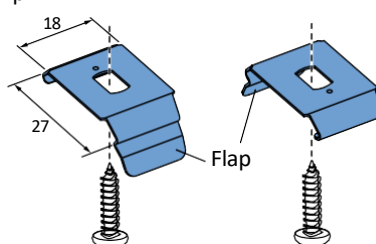


X = plissé breedte
Afmeting in mm

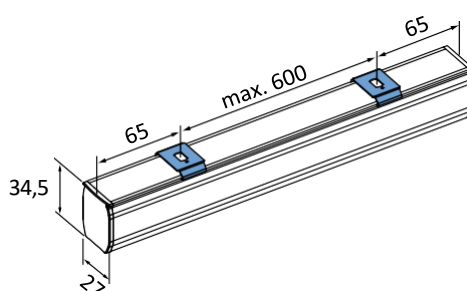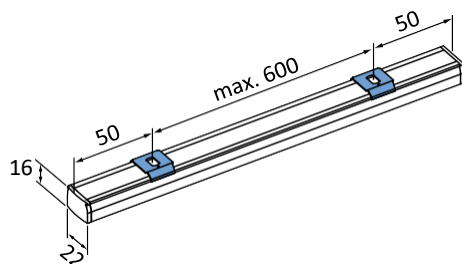

Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam



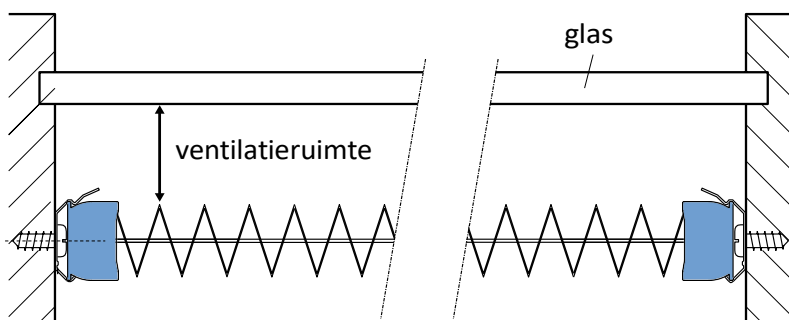


Let op! Zorg voor voldoende ruimte voor ventilatie.




Afstand tot glas voor ventilatie:

Transparante plissé stof	min. 3 mm
Verduisterende plissé stof	min. 5 mm
Honingraat plissé stof	min. 20 mm


Montage met clip 22 mm (standaard profiel)

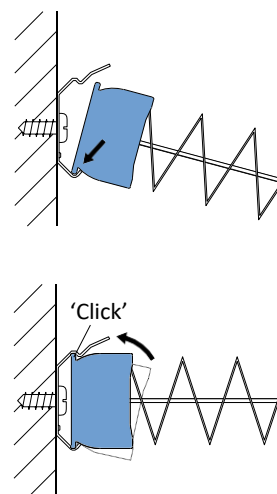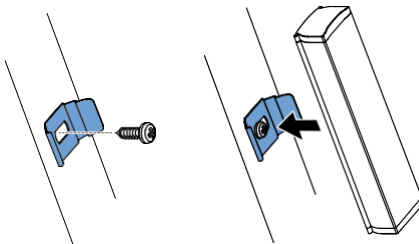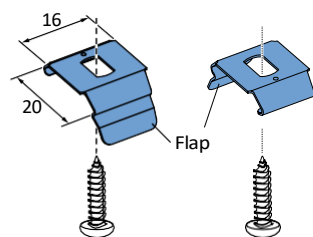

Montage met clip 27 mm (motor profiel)

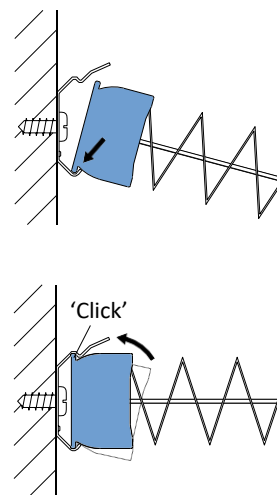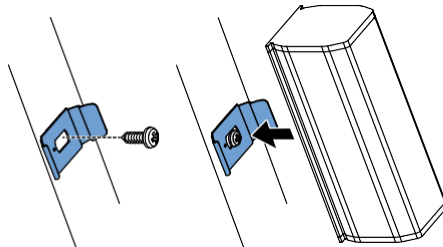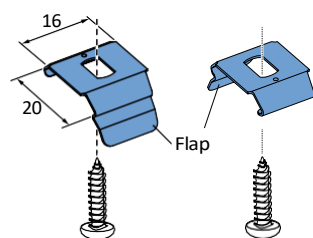

Afstellen van de spankoorden

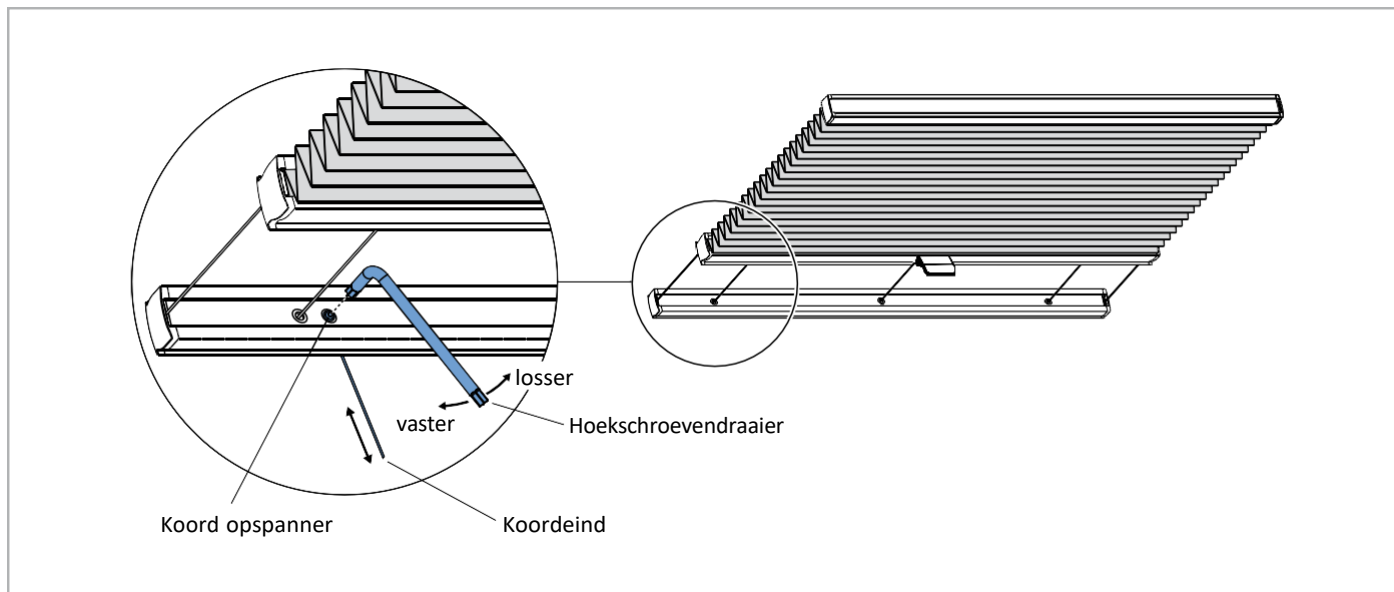

Het afstellen van de spankoorden gebeurt na montage van de plissé.

Voor het afstellen volg onderstaande stappen:

1. Houd het koordeind met de hand of met een tang vast.
2. Draai de schroef een beetje los.
3. Breng de draad op de juiste spanning.
4. Draai de schroef vast.
5. Controleer of de plissé goed functioneert. Zo ja, draai de schroef stevig vast.



Herhaal dit voor alle spankoorden.




Let op! Breng alle spankoorden op dezelfde spanning!

2.1 Wandmontage met clips

DIN 7982 Ø 3,9 x 13



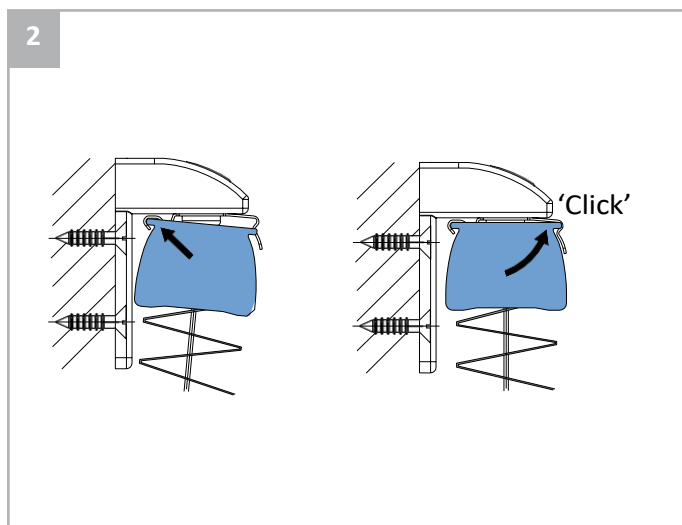
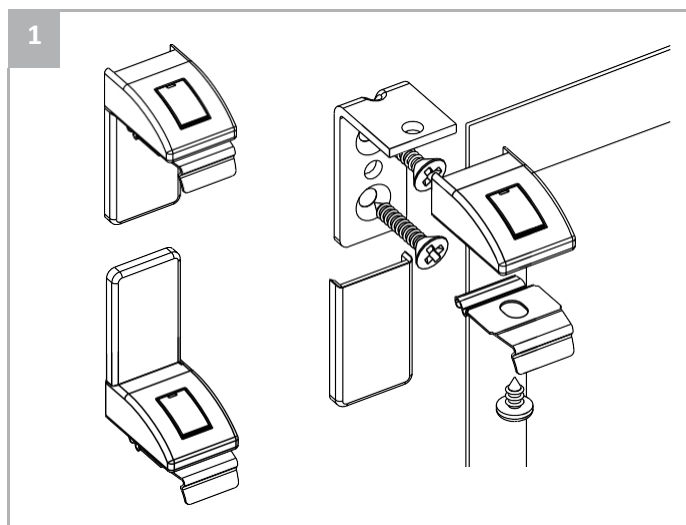


Demontage

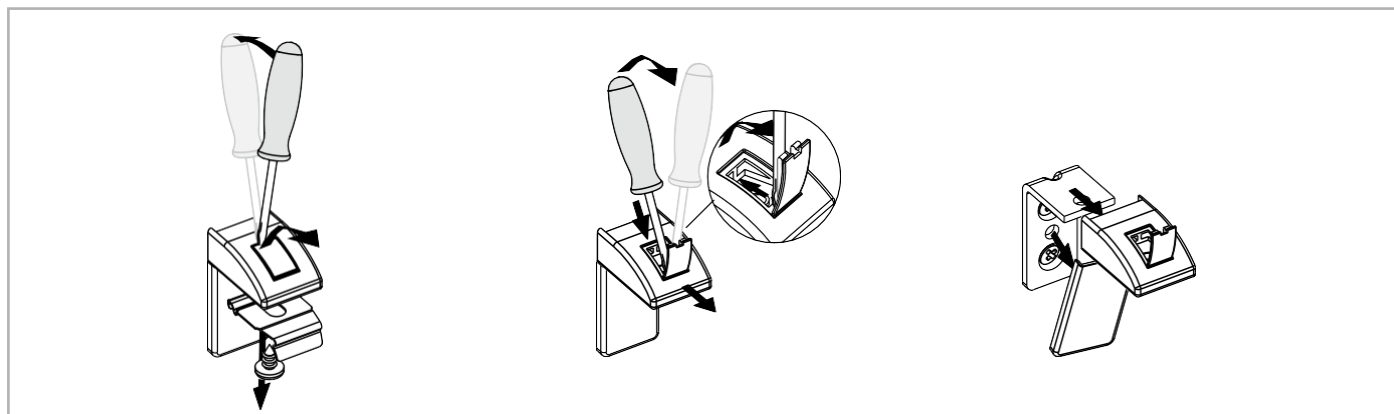


2.2 Wandmontage

DIN 7982 Ø 3,9 x 13

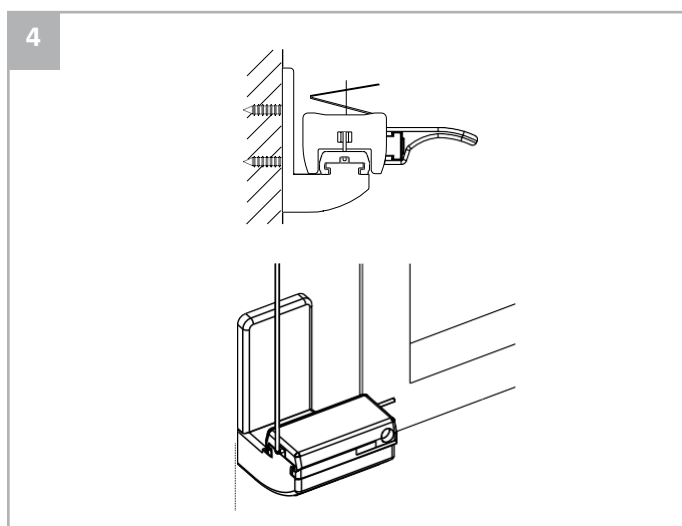
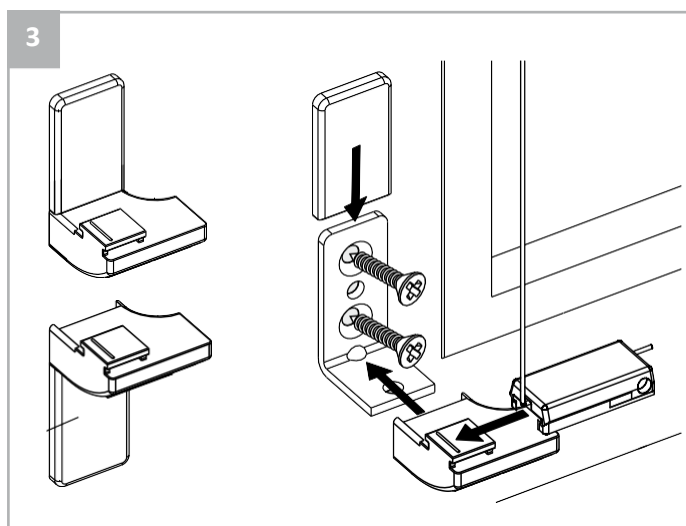
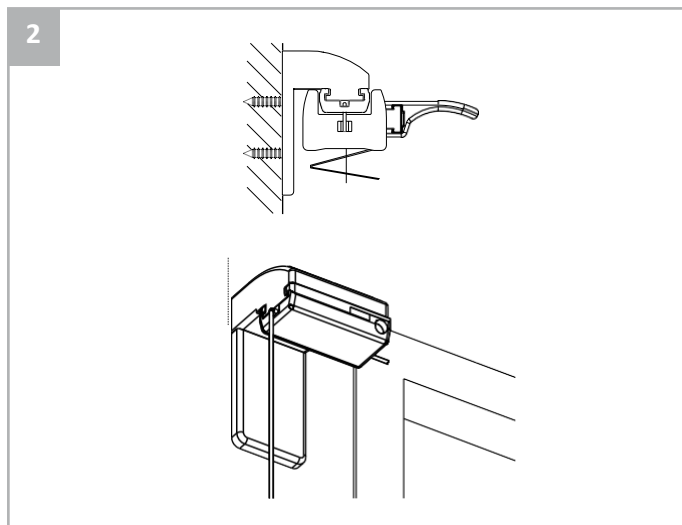
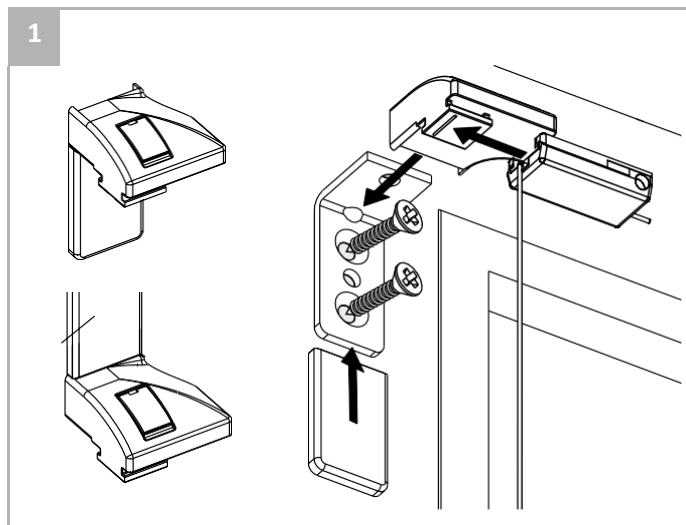


Demontage

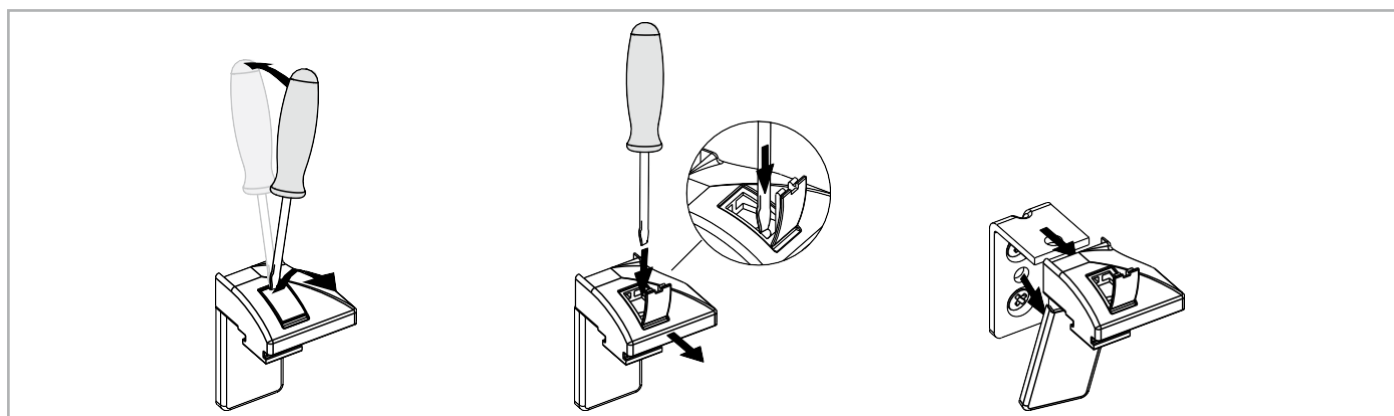



2.3 Glaslatmontage

DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5

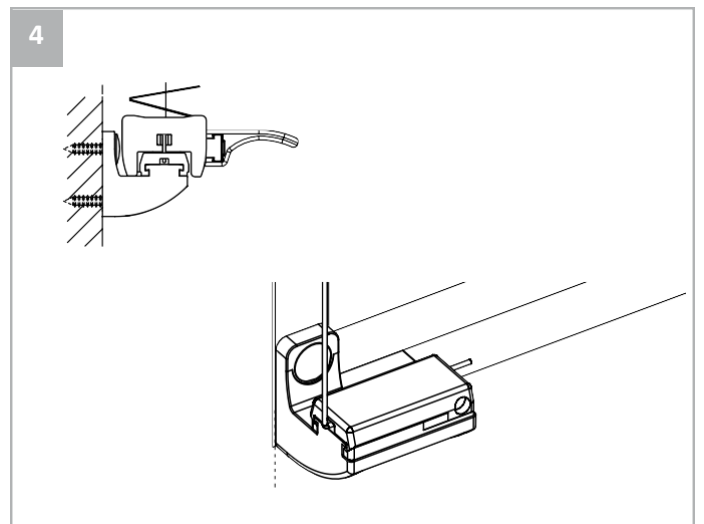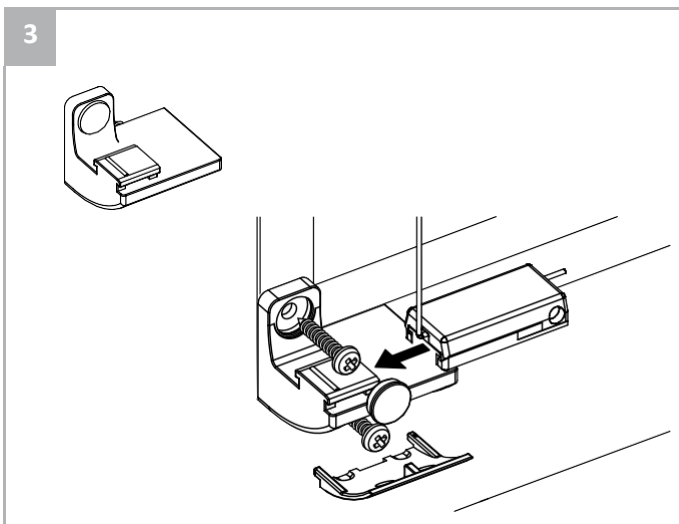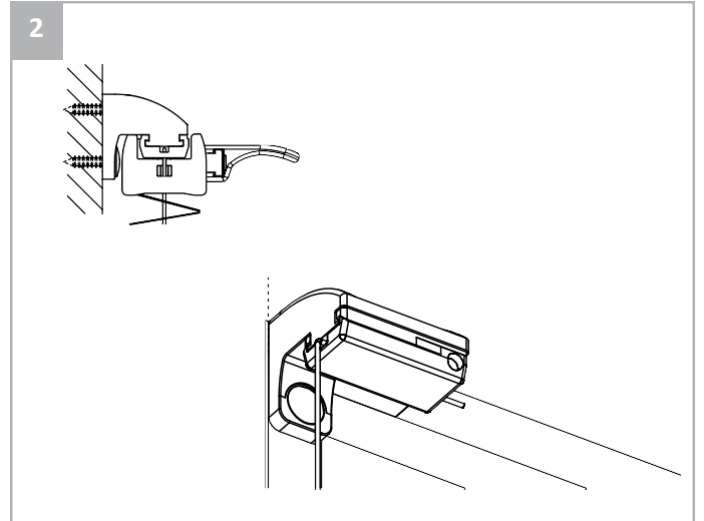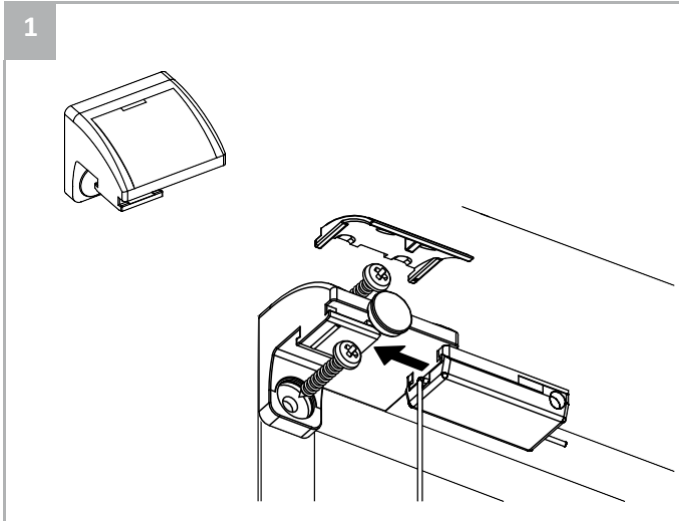


2.3 Klemsteun draai/kiepraam





Montage clip op beugel draai/kiepraam

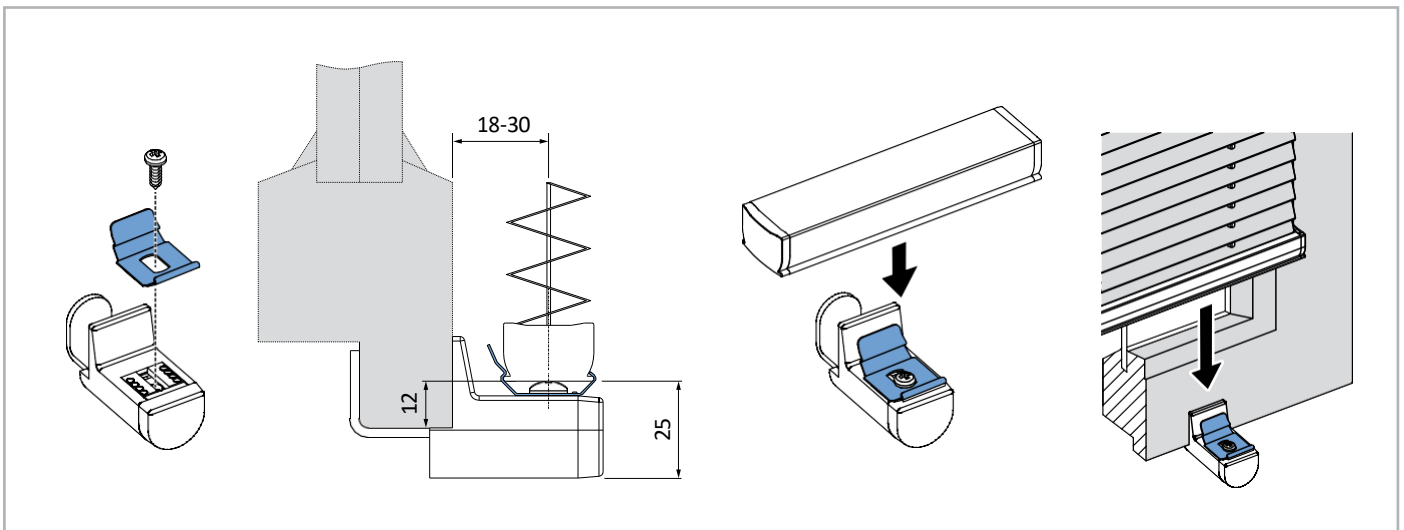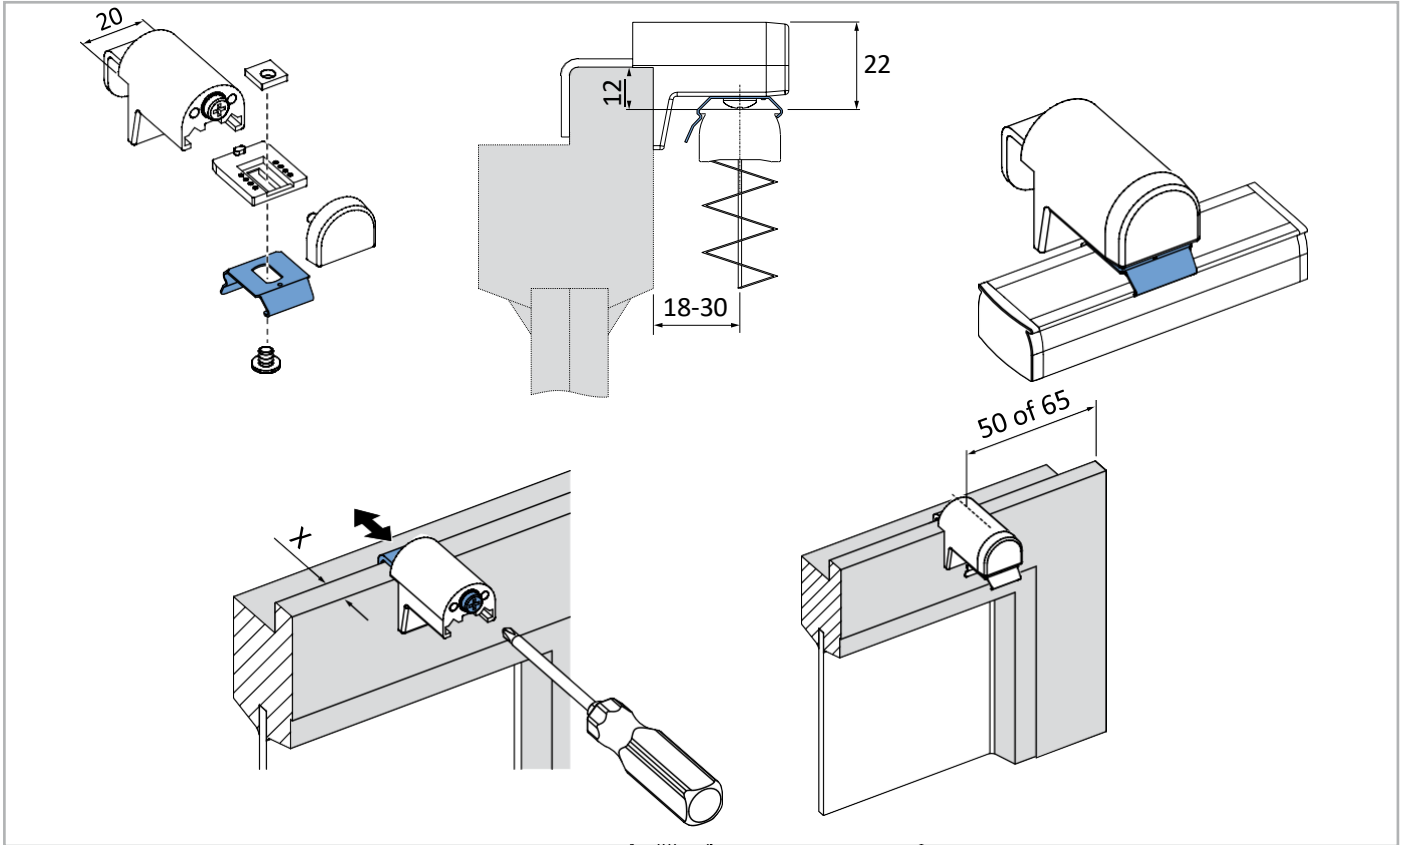




Montage spanvoetje op beugel draai/kiepraam

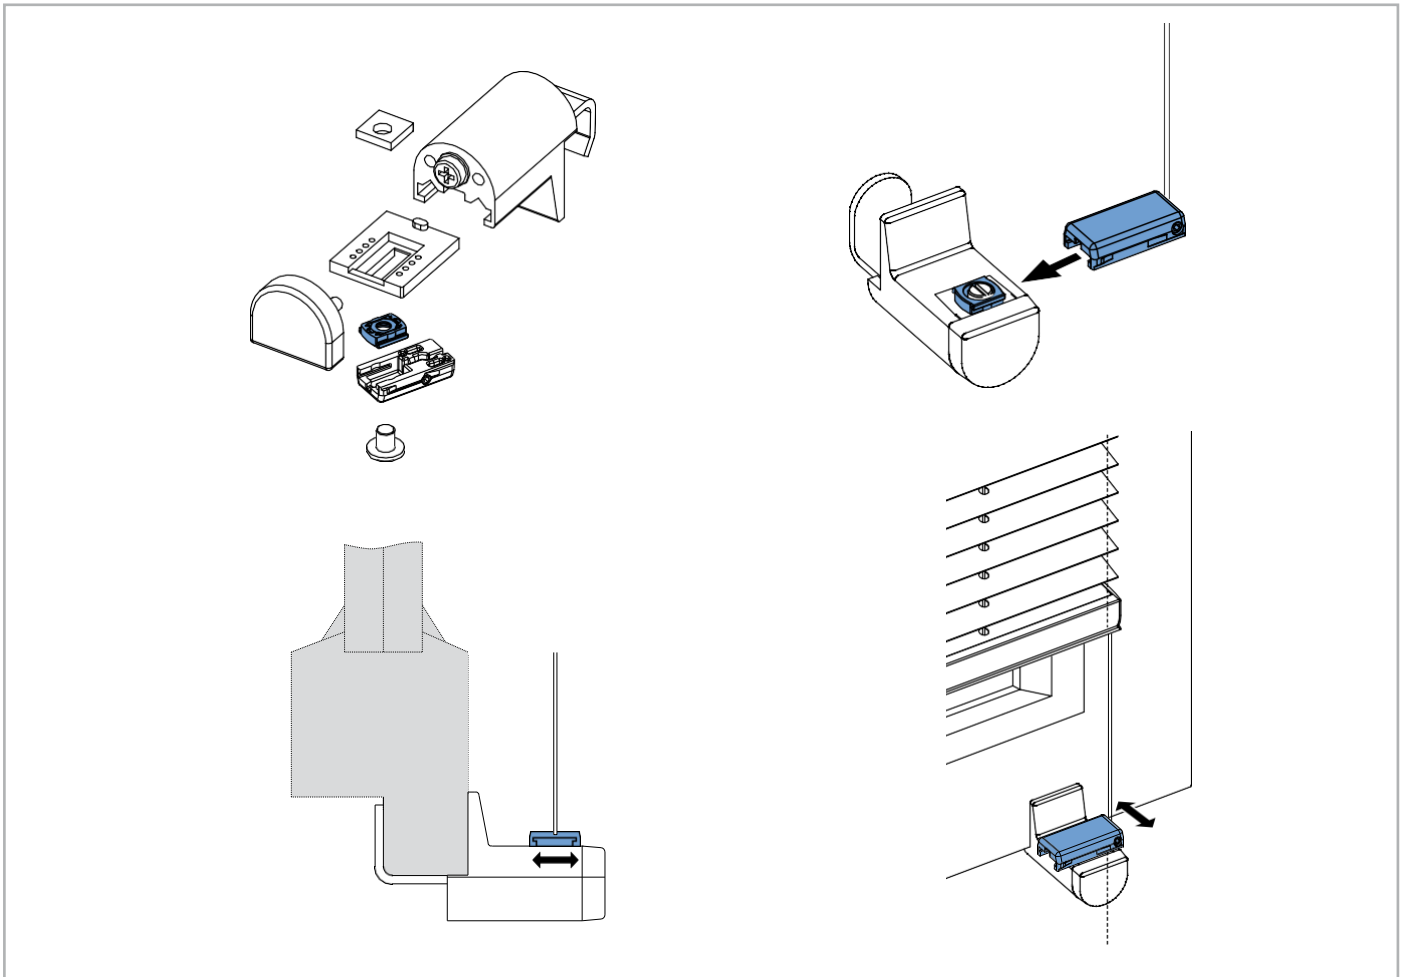







2.5 Montage m.b.v bevestigingsklemmen

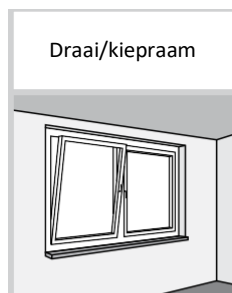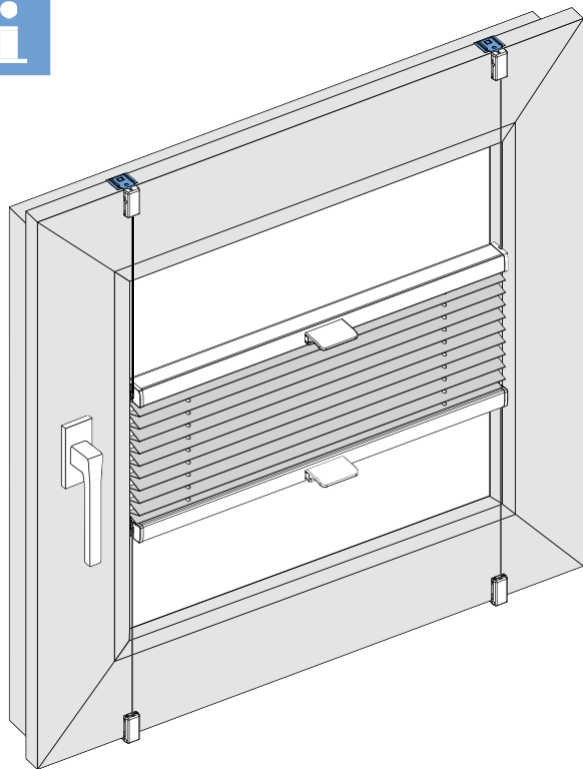

Bevestigingsklem

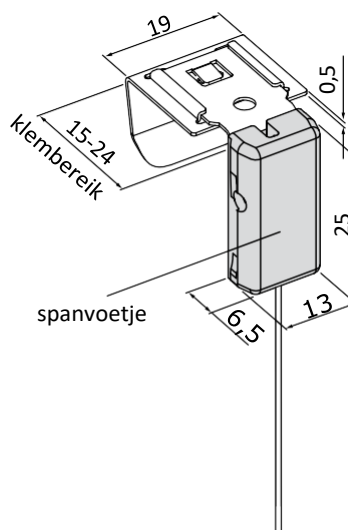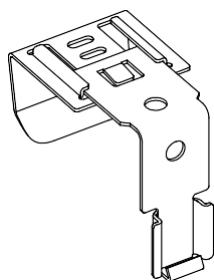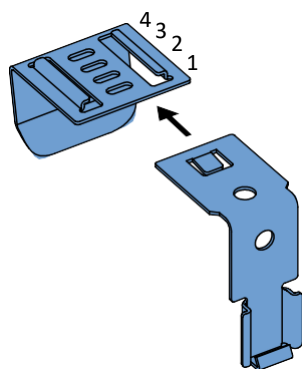


Montage m.b.v. bevestigingsklemmen

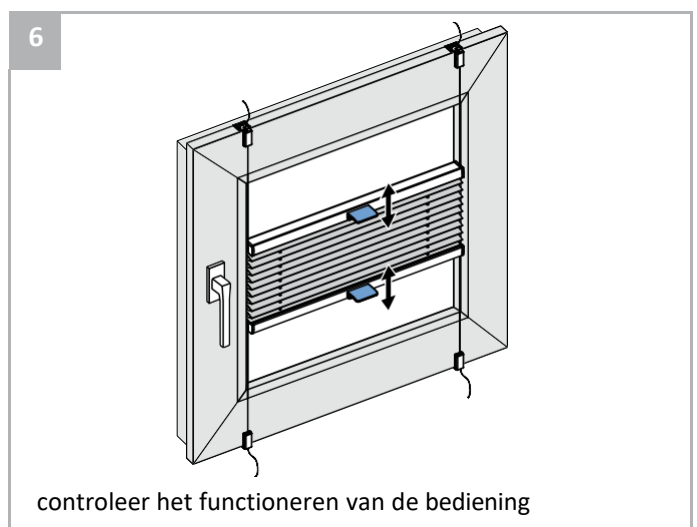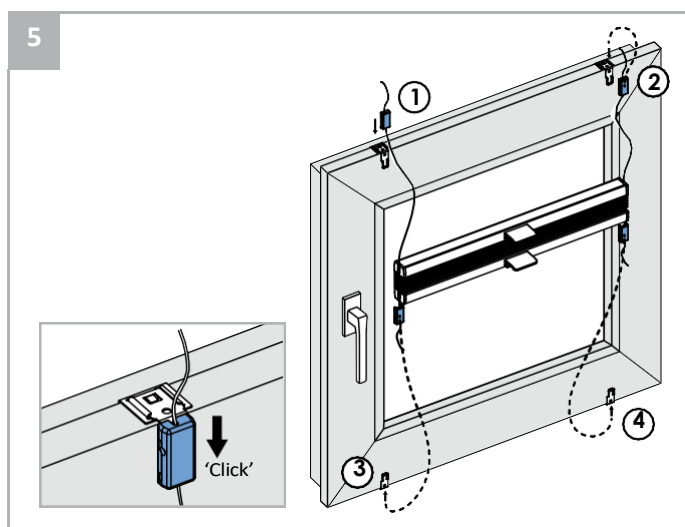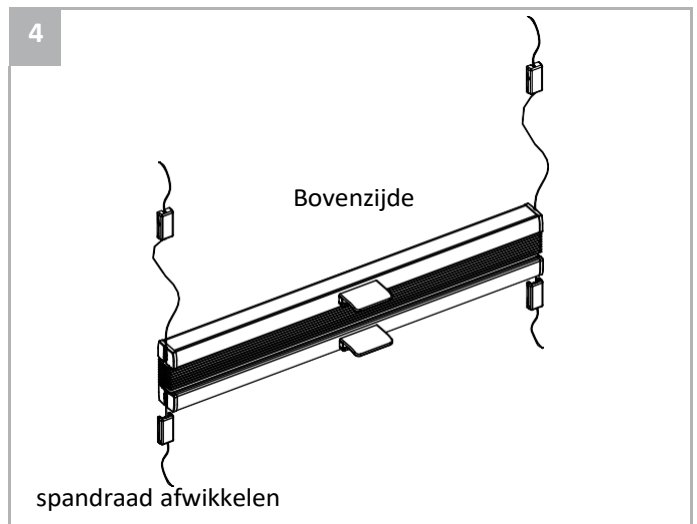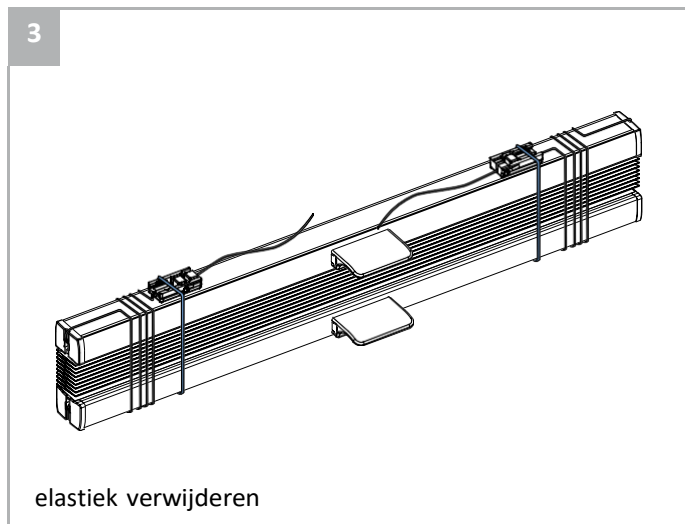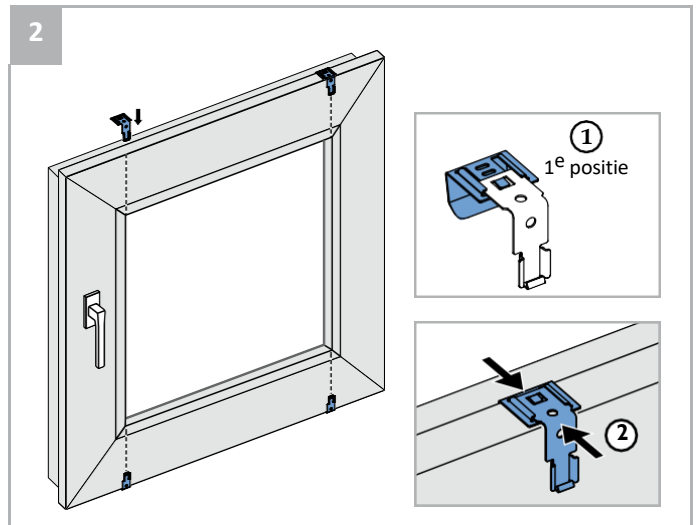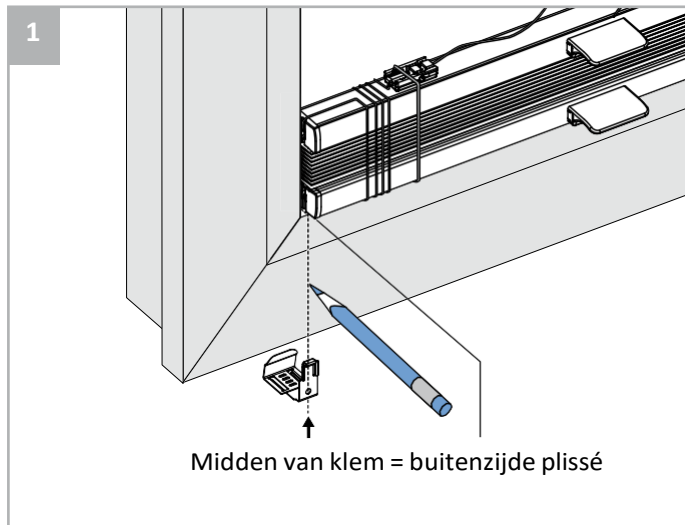


2.6 Afstandsteun - Montage profiel - bovenzijde

Wandmontage met afstandsteun

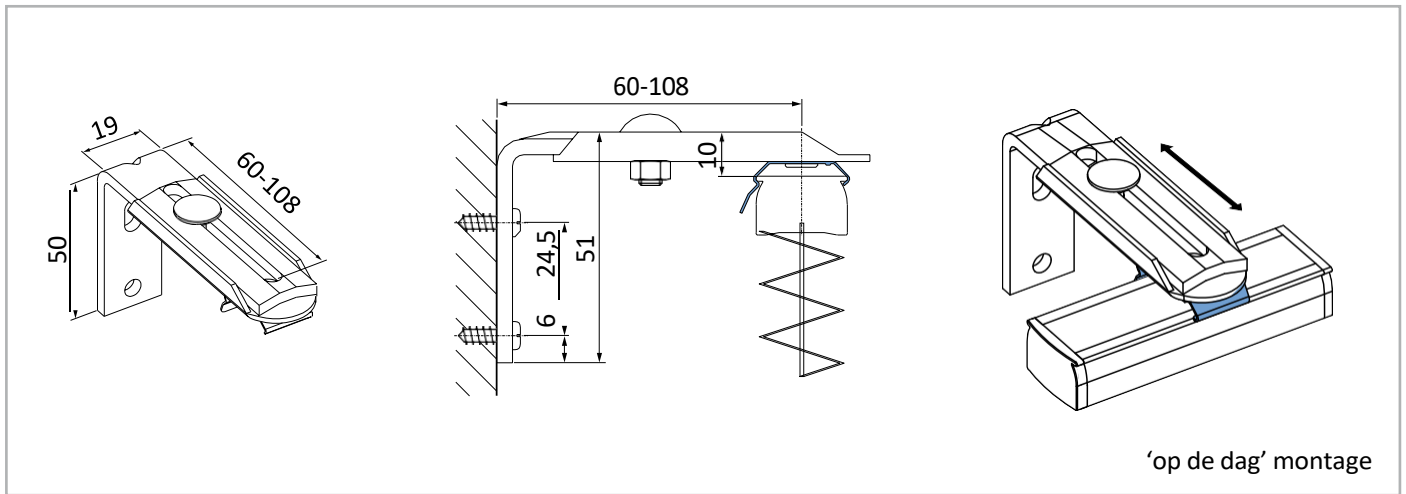


2.7 Wandsteun oud



Wandmontage met wandsteun

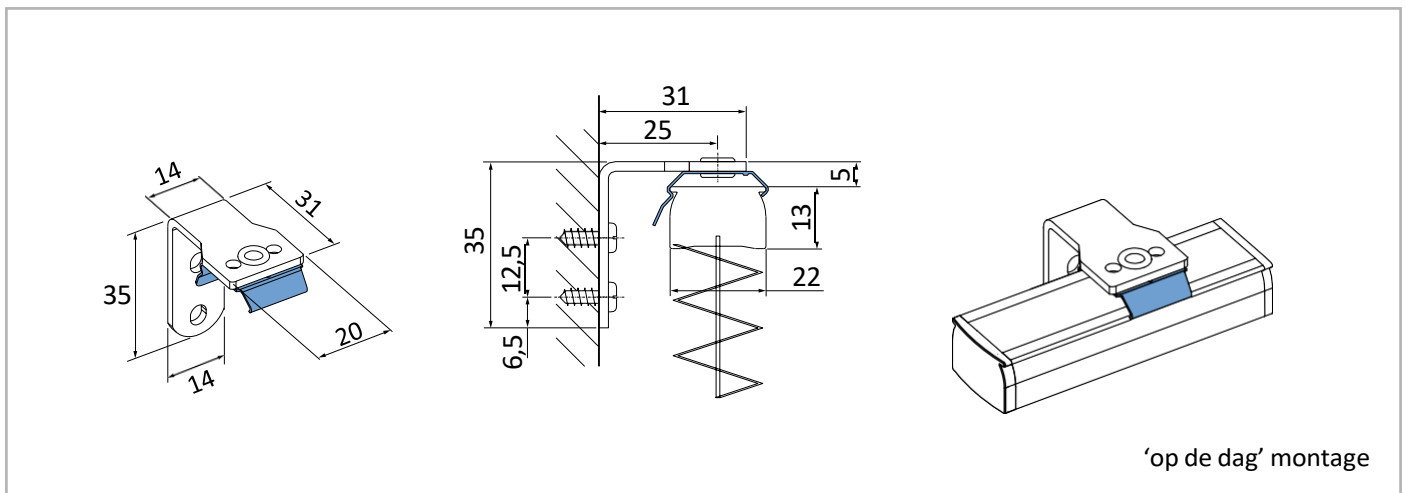



3.1 Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip

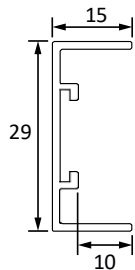



Zijgeleiding U-profiel breed
voor honingraatplissé

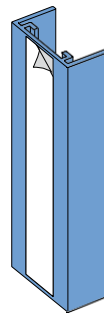


A 'in de dag' montage

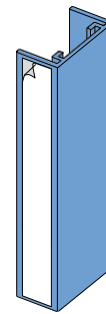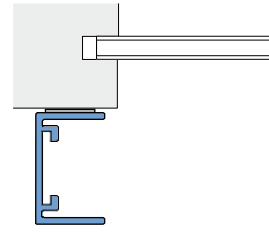

B 'op de dag' montage

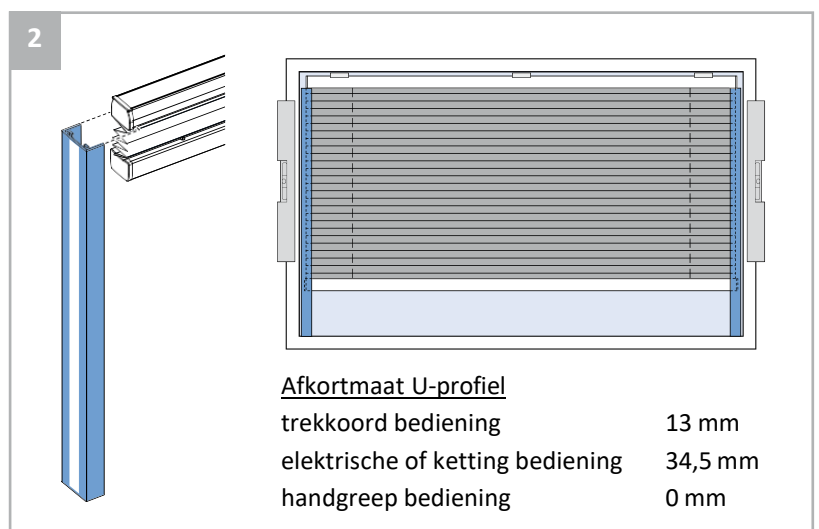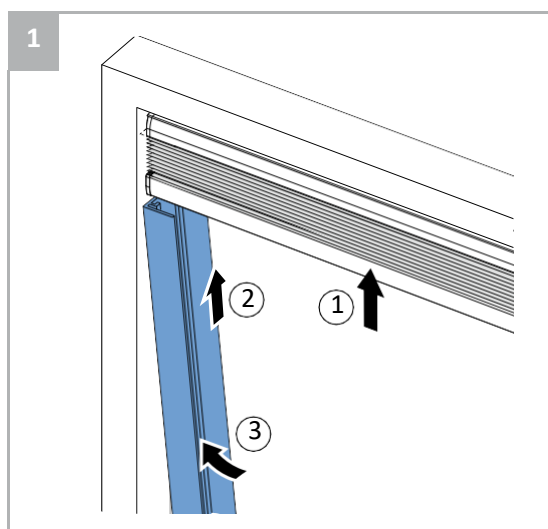


3.2 Montage zijgeleiding u-profiel met schroeven

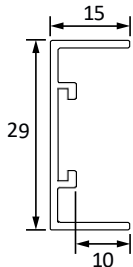


Let op:

Geleiders zijn niet voorgeboord.


Zijgeleiding u-profiel breed
voor honingraatplissé

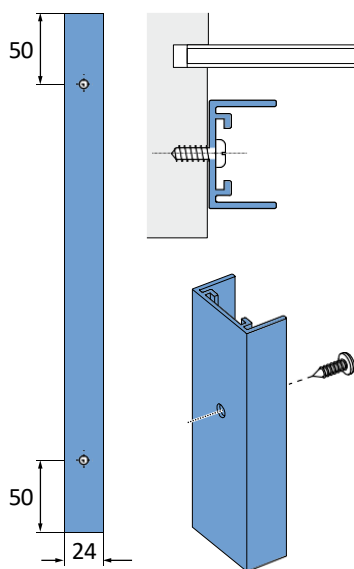



A 'in de dag' montage

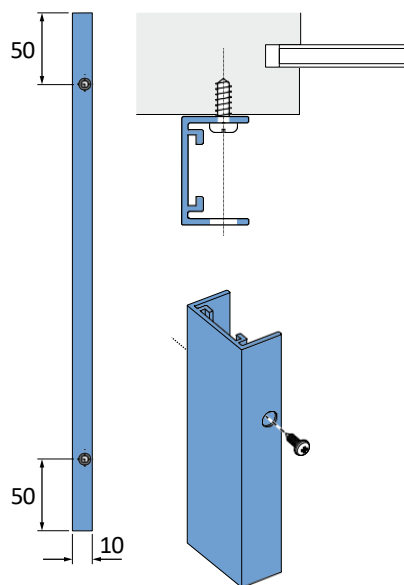


B 'op de dag' montage

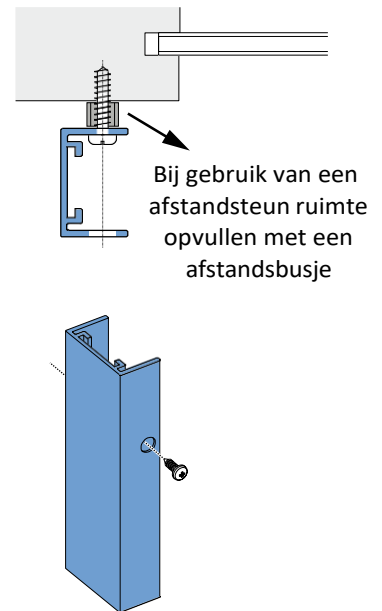

C 'op de dag' montage
met afstandsteun

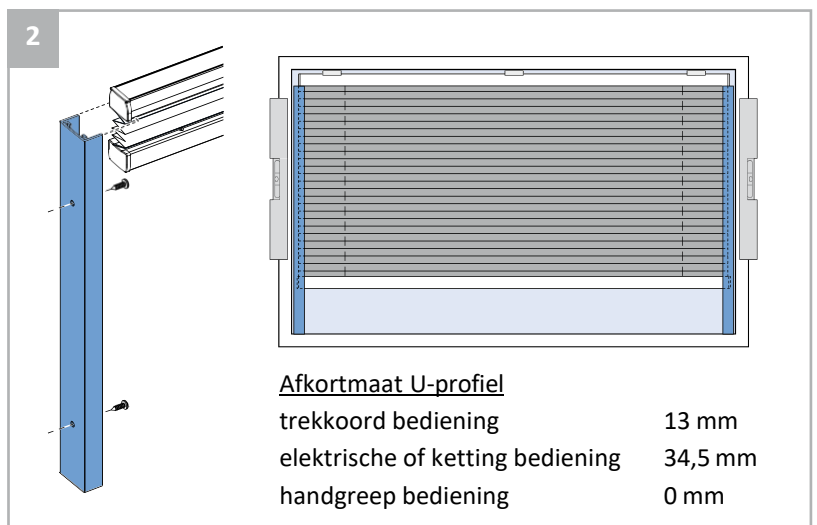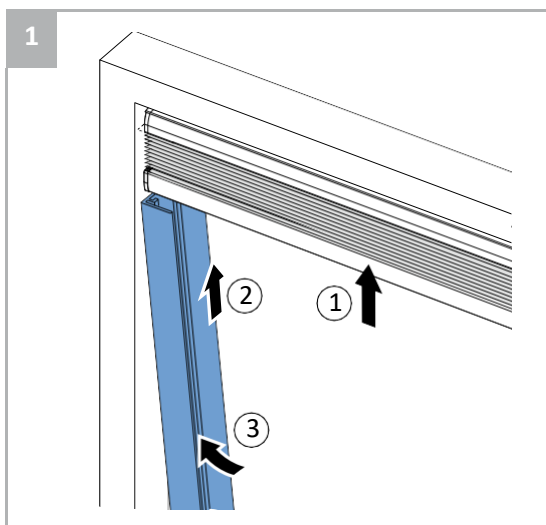





4.1 Trekkoord met koordrem

 Zie pagina 40 'Kindveiligheid'


Standaard

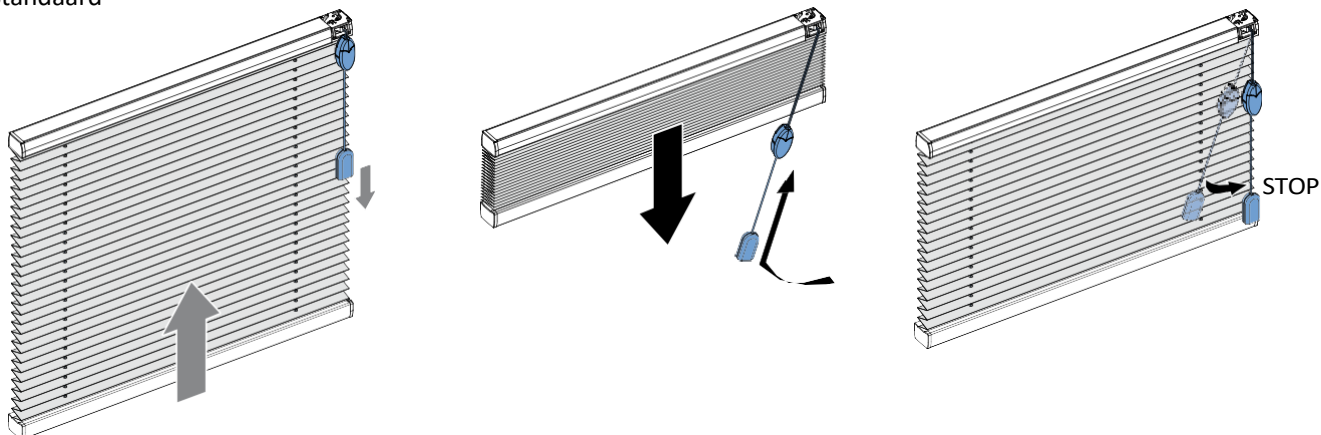

Top down - Bottom up

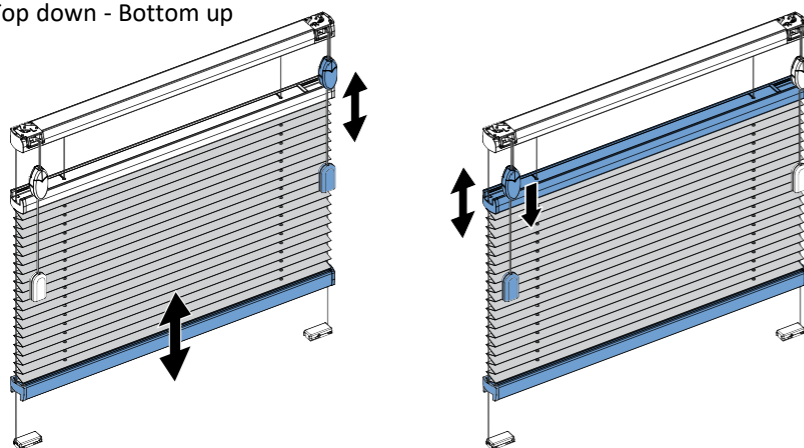

Dag/nacht

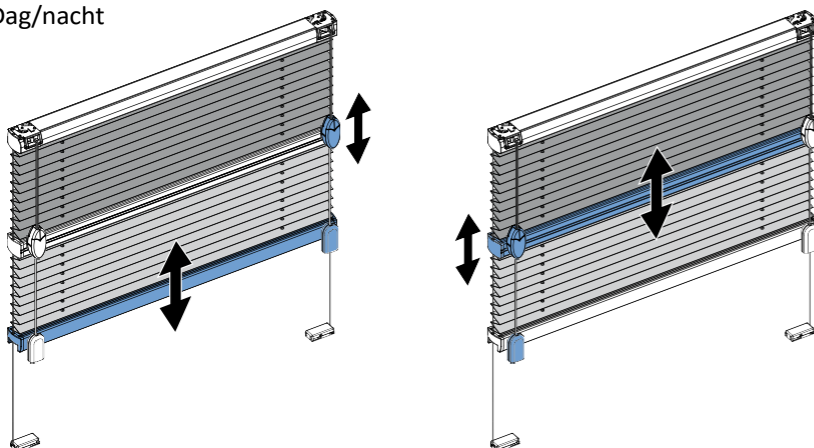





4.2 Handgreekbediening - Ingespannen




Standaard

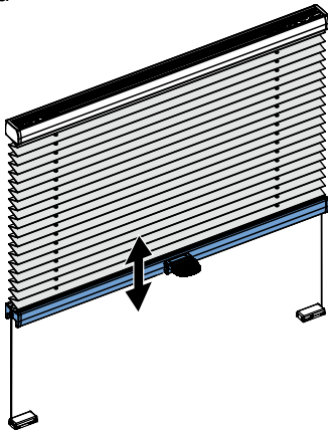

Top down - Bottom up

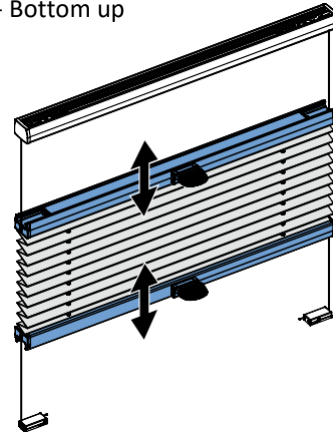


Dag/nacht

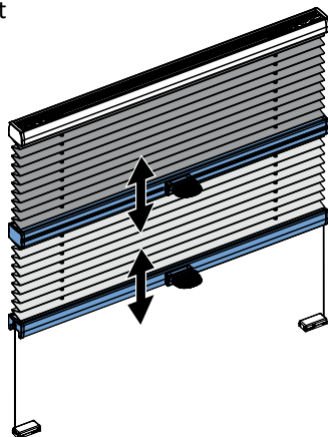

Optioneel

Bedieningsstang

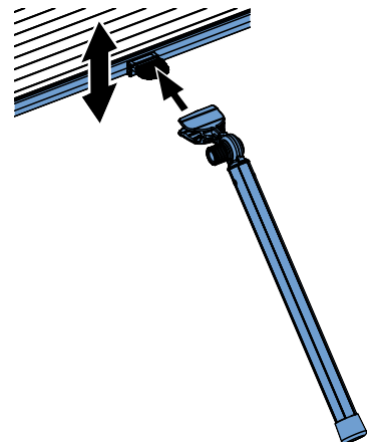




4.3 Handgreekbediening - Koepel of plafondraam



Standaard
Met bedieningsstang

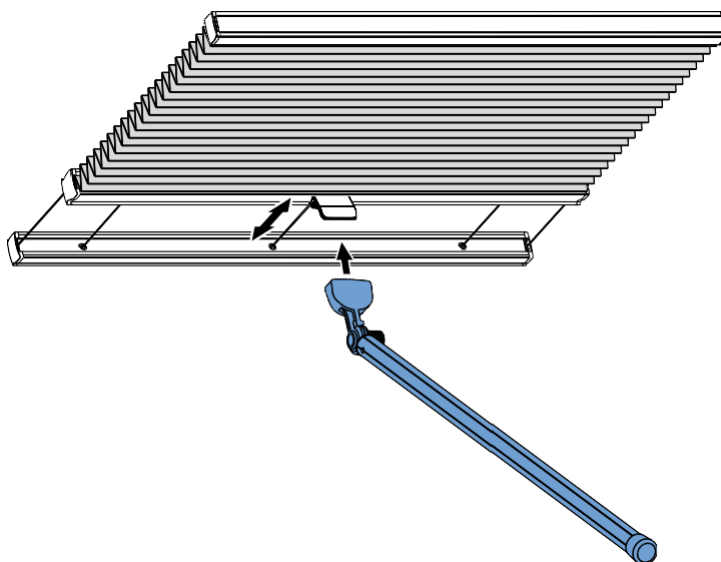





4.4 Handgriepbediening - Dakraam




Standaard

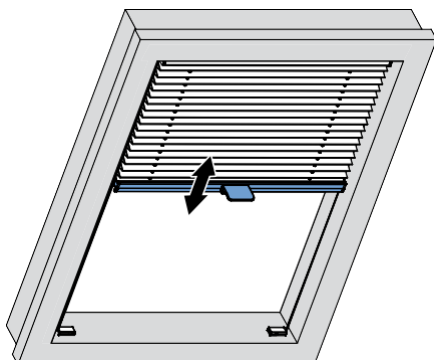


Top down - Bottom up

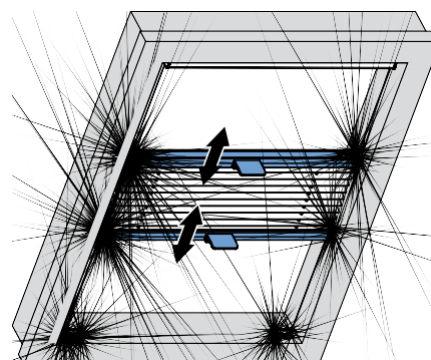

Dag/nacht

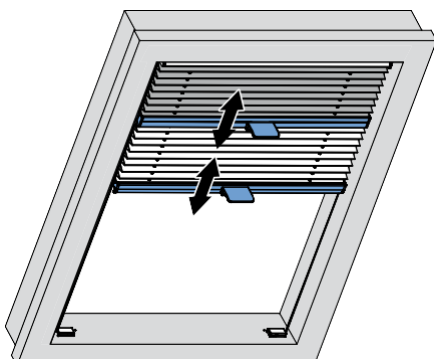



Met zijgeleidsprofiel (dakraam Velux, Fakro, Roto)

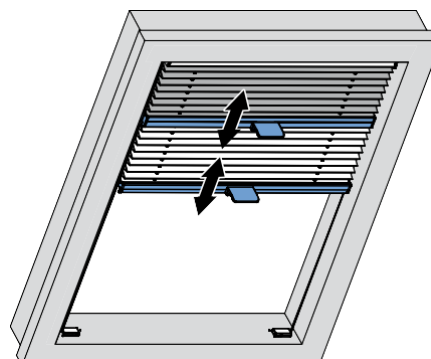

Optioneel

Bedieningsstang

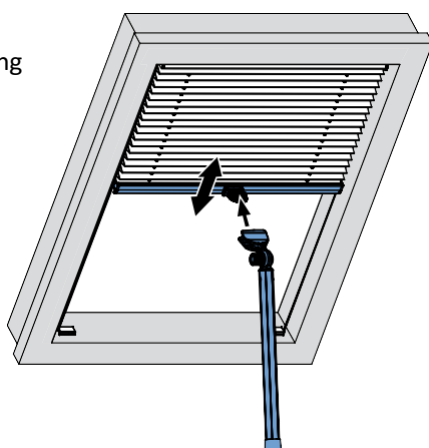






4.5 Eindlooskettingsysteem





Zie pagina 41 'Kindveiligheid'

Standaard

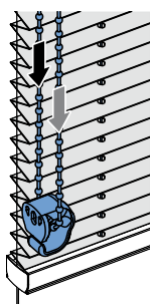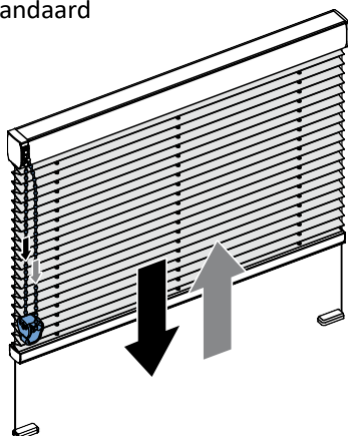




4.6 PlakFix met handgriepprofiel

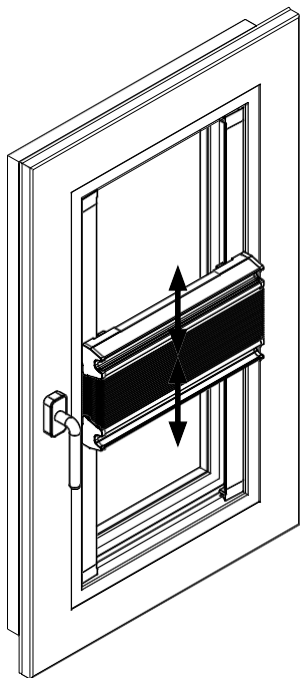



Tijd die nodig is om maximale hechting en een sterke verbinding te garanderen.



4.6 Elektrische bediening



Standaard

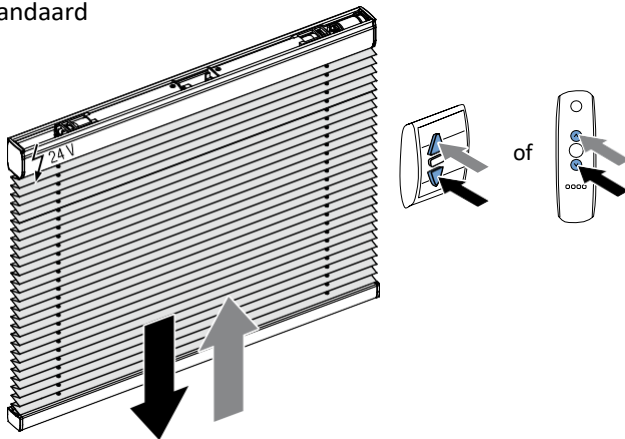


4.7 Elektrische bediening - Koepel of plafondraam



Somfy 24V

Standaard





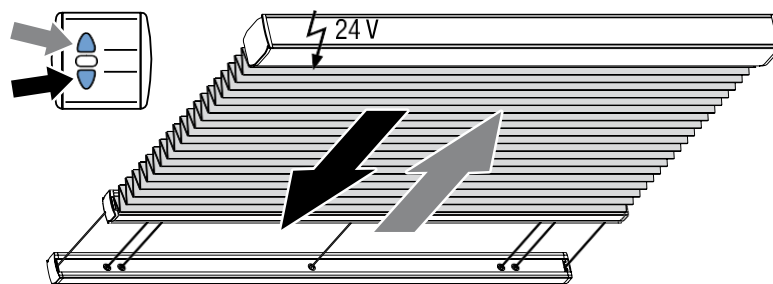


5.1 Kindveiligheid - Trekkoordbediening









WAARSCHUWING







- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.

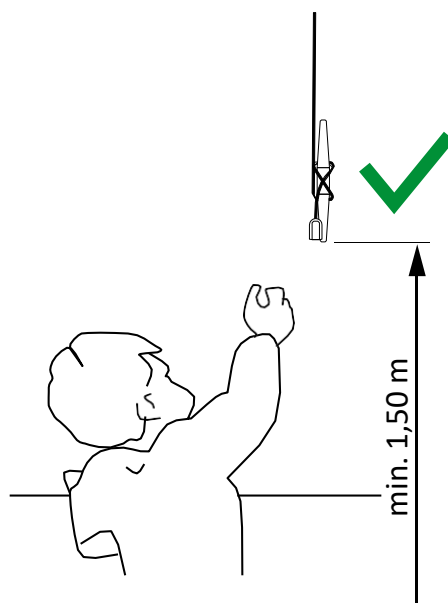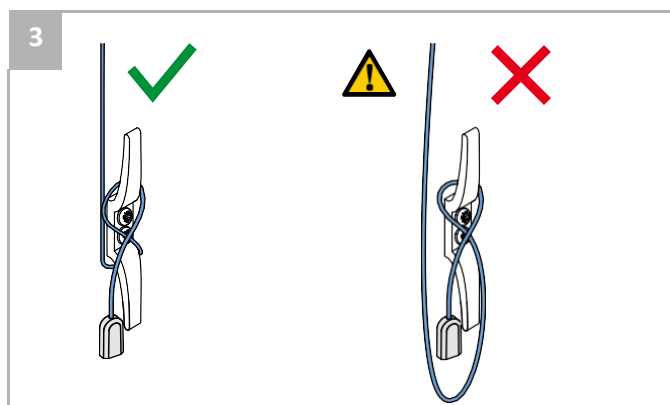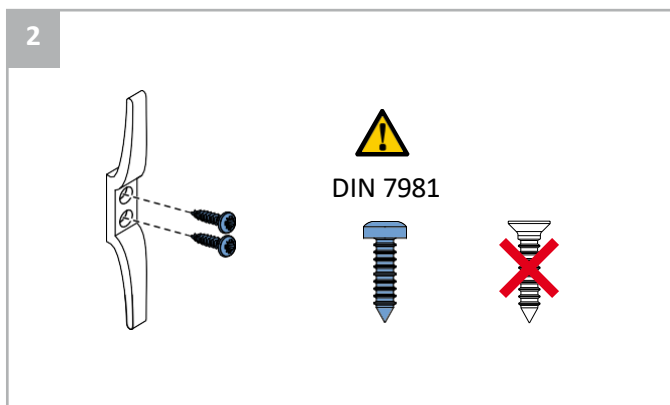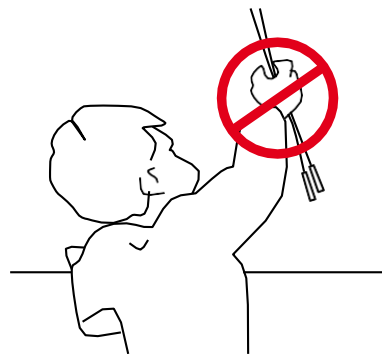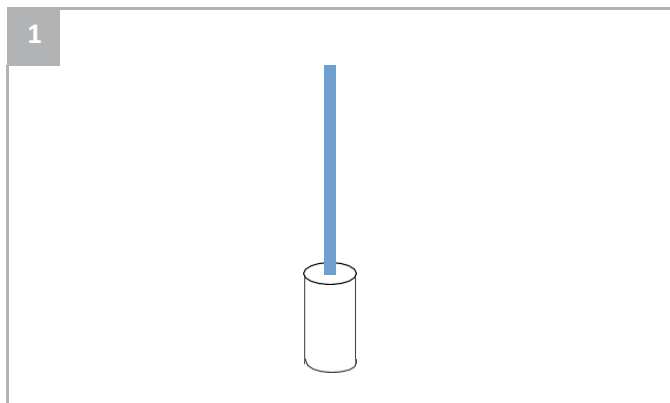











5.2 Kindveiligheid - Kettingbediening

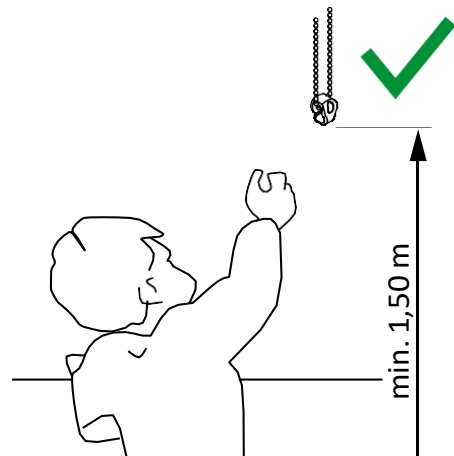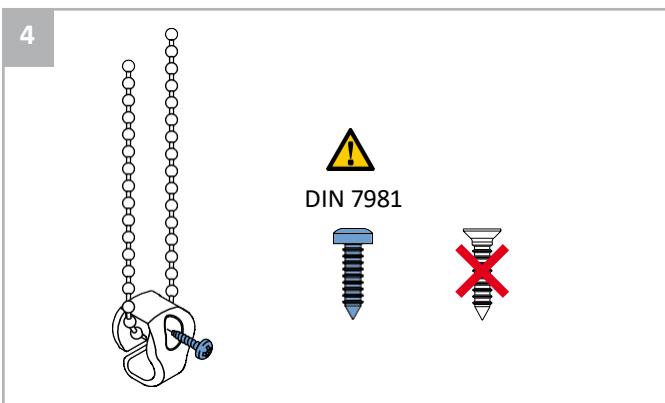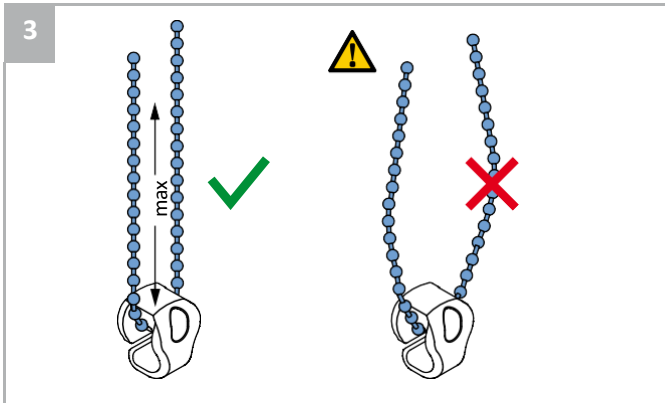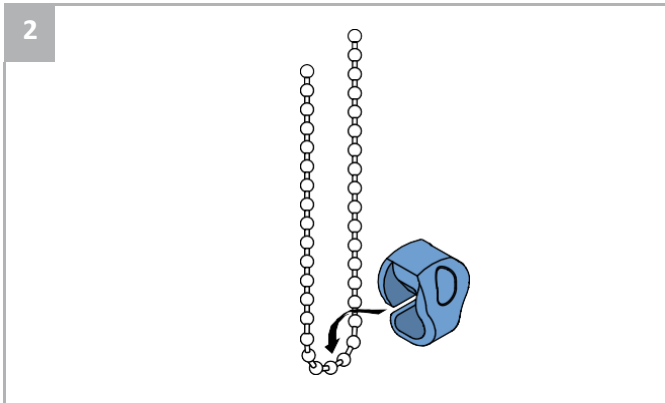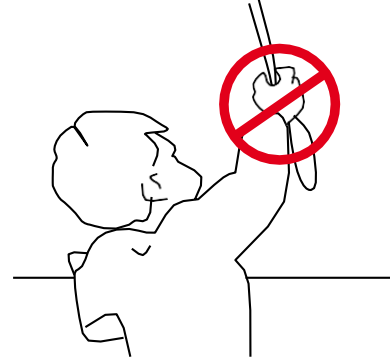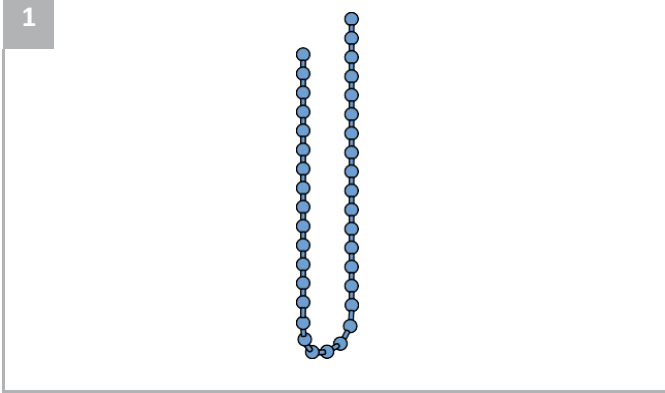









6.1 Montage Break-away connector

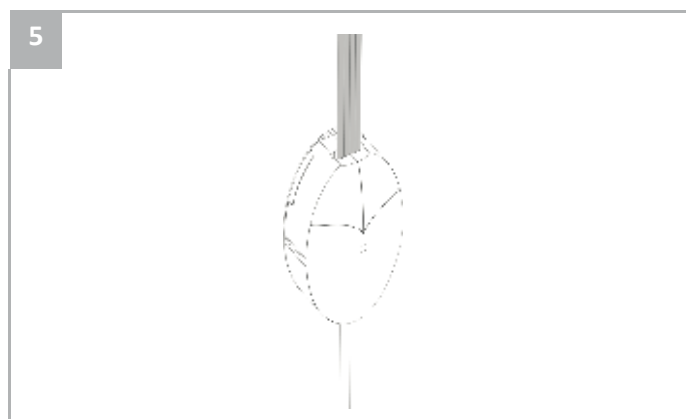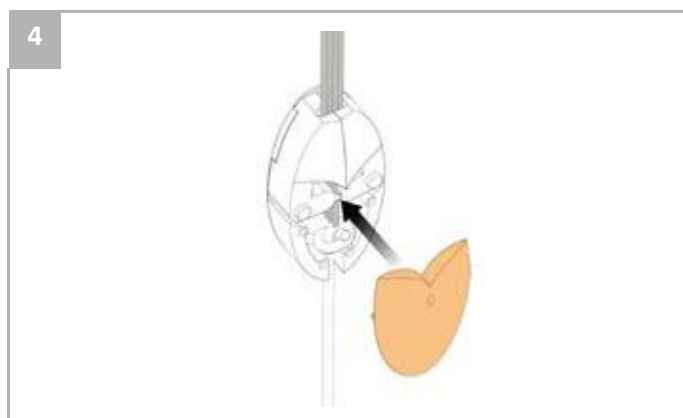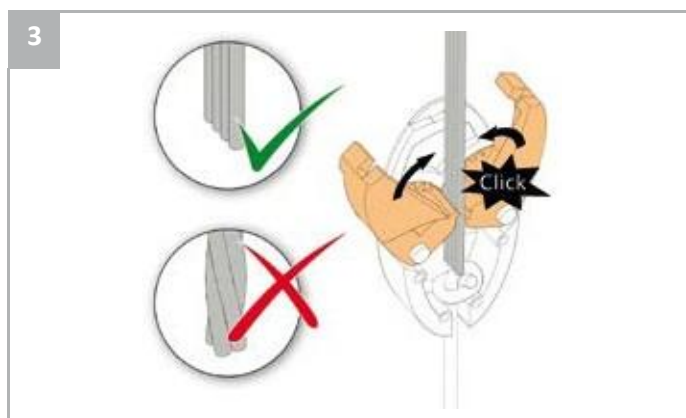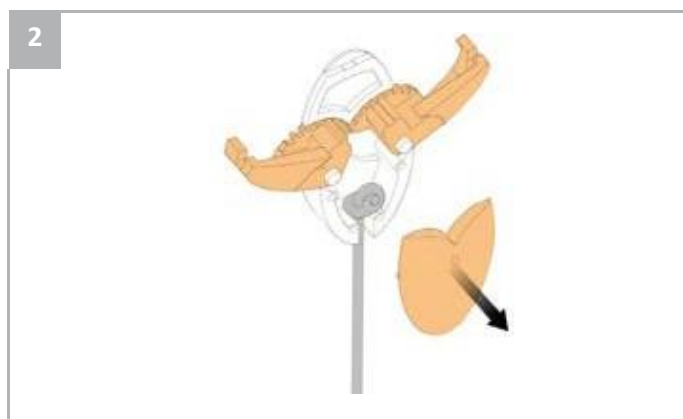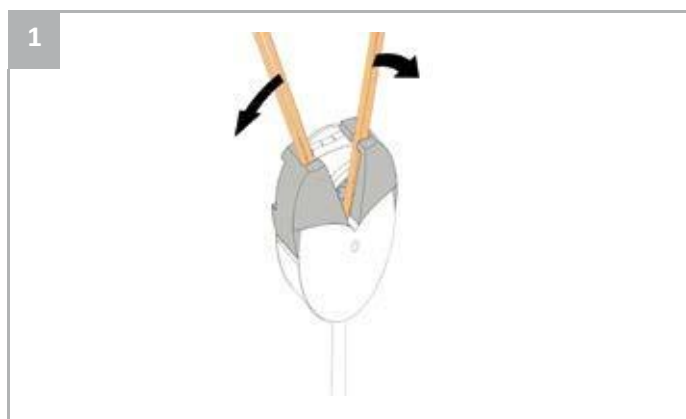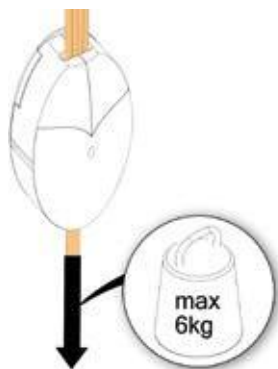

Bestelnummers clips/montagesteunen

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
1		Plafondclip 20 mm ART-013210 wit ART-013211 technisch zilver ART-031858 zwart
2		Plafondclip 27 mm (uitvoering met ketting en motor) ART-013213 wit ART-013214 technisch zilver ART-031859 zwart
3		Montagevoet koordhouder ART-042472 grijs ART-042473 wit ART-042474 zwart
4		Bevestigingshoek verzinkt ART-042545
5		Bovenste deel snoersteunset ART-042546 grijs ART-042547 wit ART-042548 zwart
6		Bovensdeel vaste beugels 20mm ART-042550 grijs ART-042551 wit ART-042552 zwart
7		Bovensdeel vaste beugels 27mm ART-042554 grijs ART-042555 wit ART-042556 zwart
8		Kap voor montagehoek ART-042558 grijs ART-042559 wit ART-042560 zwart
9		Klemsteun draai/kiepraam standaard ART-013234 wit ART-037481 technisch zilver ART-037619 antraciet ART-036735 zwart
10		Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 20 mm ART-013228 wit ART-013229 technisch zilver ART-031864 zwart

MONTAGEHANDLEIDING PLISSÉS

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
11		Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening) ART-013231 wit ART-013232 technisch zilver ART-031865 zwart
12		Hoekset glaslat ART-042540 grijs ART-042541 wit ART-042542 zwart
13		Glaslijst houder ART-045545 grijs ART-045546 wit ART-045547 zwart
14		Bevestiging van de glaslatten kapje ART-044913 grijs ART-044914 wit ART-044915 zwart
15		Bevestigingsklemmen t.b.v. montage op het raam ART-013481 technisch zilver
16		Wandsteun met clip 20 mm ART-013216 wit ART-013217 technisch zilver ART-031860 zwart
17		Wandsteun met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening) ART-013219 wit ART-013220 technisch zilver ART-031861 zwart
18		Plakprofiel ART-042487 wit ART-042489 zwart ART-042490 antraciet
19		Zelfklevend profielhouder ART-042484 antraciet ART-042485 wit ART-042486 zwart

